



# PREISLISTE 2026

Fassaden | Endbeschichtungen | Saniersysteme | Boden | GaLa



## FASYS Schweiz GmbH –

### Ihr Partner für hochwertige und innovative Bauproekte in der Schweiz

Die FASYS Schweiz GmbH ist der offizielle Vertriebspartner der Baumit Gruppe in der Schweiz und steht für Qualitätsprodukte, die durch Effizienz, Langlebigkeit und modernste Technologie überzeugen. Unsere Fassadensysteme vereinen Funktion, Schutz und Design – für Neubauten wie für Sanierungen.

Wir setzen konsequent auf umweltbewusste und nachhaltige Materialien, welche den bauphysikalischen Anforderungen des heutigen Standards entsprechen. Unsere Lösungen sind hochwertig verarbeitet, ästhetisch und energieeffizient.

Dank unserer langjährigen Erfahrung begleiten wir Projekte zielgerichtet – von der Materialwahl bis zur fertigen Fassade, mit persönlicher Beratung und technischer Kompetenz.

#### Was uns auszeichnet:

- Klare Systemempfehlungen auf Basis technischer Anforderungen
- Projektbezogene Produktabstimmung und Systemaufbauten
- Verlässliche Lieferketten und kurzfristige Verfügbarkeit
- Persönlicher Ansprechpartner

Wir sehen uns nicht nur als Lieferant, sondern als Systempartner. Unser Ziel ist es, dass Planung, Verarbeitung und Ergebnis technisch harmonieren – präzise, langlebig, nachvollziehbar.

Weitere Informationen: [www.fasys.ch](http://www.fasys.ch)





## Fassaden-Devi.ch

### Strukturierte Fassadenplanung für klare Ausschreibungen

Für Architekten, Planer, GU und Bauverwaltungen bieten wir eine präzise und verlässliche Unterstützung bei Neu- und Sanierungsprojekten:

- Projektbezogene Devisierung (Devis / Ausschreibung / LV), Farbkonzept und Bemusterung
- Systemempfehlungen gemäss Stand der Technik & Normen, wie auch sämtliche fassadenbezogene Detaillösungen
- Einheitliche und übersichtliche Leistungspositionen
- Fachliche Begleitung während der Planungsphase



Mit unserer strukturierten Planungshilfe erhalten Sie Sicherheit in der Ausschreibung, klare Materialdefinitionen und einen technisch abgestimmten Systemaufbau.

Wir erstellen für Sie die Devisierung inklusive unserer projektbezogenen Systemempfehlungen gemäss Stand der Technik und definieren die erforderlichen Materialien transparent und nachvollziehbar.

Auf dieser Grundlage können wir Ihnen ein perfekt abgestimmtes Fassadensystem für Ihr Projekt anbieten. Die Ausführung erfolgt durch den beauftragten Fachbetrieb. Bei Bedarf vermitteln wir gerne geeignete Unternehmen aus unserem Netzwerk.

Unser Ziel ist eine klare Ausschreibung, ein technisch sauberes System und eine wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung.



**Weitere Informationen: [www.fassaden-devi.ch](http://www.fassaden-devi.ch)**

## FASYS PRODUKTE IN ALPHABETISCHER SORTIERUNG

<b>A</b>	<b>H</b>	<b>S</b>
Abschlussprofil Feba-Tex-Uni W42 ..... 29	HaftMörtel HM 50 ..... 58	SanovaPrimer ..... 59
AnputzLeiste Ceramic A17 ..... 28	Haltekralle für Mineral Plus K031 ..... 25	SchraubDübel STR H ..... 24
AnputzLeiste entkoppelt pro W38 ..... 28	HI Compact Plus 022 ..... 19	SchraubDübel STR U 2G ..... 24
AnputzLeiste Ideal pro W35 ..... 28	Holzwolle Mehrschichtplatte K034 ..... 19	SilikonTop ..... 46
<b>B</b>	<b>K</b>	<b>SockelKantenProfil PVC W66 ..... 27</b>
Basissockelprofil BSOP-HL ..... 27	KellerTherm DP034 Vlies MW ..... 17	SockelProfil SOP ..... 27
BeschichtungsMasse DKF 75 ..... 36	Klima EST ..... 49, 50	SockelTherm EPS F ..... 20
Betonschraube für Mineral Plus K031 ..... 25	KombiTeller VT 2G ..... 26	SockelTherm XPS Top 300 F ..... 21
Betonschraube für Holzwolle Mehrschichtplatte MW ..... 25	KratzPutz AnputzLeiste W38 K ..... 29	SockelTherm XPS 300 GE S ..... 21
Bewegungsfugenprofil W50 ..... 30	KratzPutz Eckwinkel W15 ..... 29	SohlbankProfile ..... 37
BossenStein BD-G ..... 36	<b>L</b>	Sol-Pad FensterbankProfil 280 suisse ..... 28
Brandriegel PIR ..... 22	Lasur ..... 43	Sol-Pad Dichtbahn ..... 30
Brandriegel SW ..... 18	<b>M</b>	Sol-Pad Dichtleiste ..... 30
<b>C</b>	Metallic ..... 44	SpeedTop ..... 49
CEP Gerüstankerlochdübel und Fräswerkzeug ..... 38	MineralTherm F 033 ..... 16	SperrGrund ..... 55
CeramicFix ..... 32	MineralTherm K 034 ..... 17	StarColor ..... 42
Ceramic F ..... 33	MineralPlus K031 ..... 18	StarContact Light ..... 12
Ceramic S ..... 33	Montageteol Sol-Pad ..... 27	StarContact Speed ..... 12
CeramicTex ..... 23	MosaikTop ..... 47	StarTex Fein ..... 23
Classico SEP ..... 51	MultiCem ..... 59	SuperPrimer ..... 54
CreativTop ..... 48	MultiContact MC 55 W ..... 58	SupraFix ..... 13
<b>D</b>	MultiGypsum ..... 59	<b>T</b>
DehnfugenProfile ..... 30, 31	MultiPrimer ..... 54	Tera White 032 EPS ..... 16
DichtungsSchlämme ..... 31, 32	multiSockel Base 520 ..... 59	<b>U</b>
DoRondo-PE MontageRondelle ..... 38	Münchener RauPutz MRP ..... 50	UniPrimer ..... 54
<b>E</b>	<b>N</b>	
Ejotherm STR-tool 2 GE ..... 26	Nivello 50 ..... 60	
EPStherm plus 030 ..... 14	NutProfile ..... 37	
EPStherm plus 031 ..... 15	<b>P</b>	
EPStherm 038 EPS15 ..... 15	Perla Maxima ..... 56	
<b>F</b>	PflasterFugenMörtel ..... 61	
Fassadenprofile ..... 36, 37	PIR Top 023 ..... 20	
FillTop ..... 49	PremiumPrimer ..... 54	
FineTop ..... 47	ProContact ..... 13	
Finish ..... 43	PU StossfugenKleber ..... 36	
FinishExpert ..... 56	PuraColor ..... 42	
FugendichtBand FB ..... 38	PuraTop ..... 45	
FundamentDickbeschichtung 2 K Flex ..... 32	PVC-AbschlussProfil W44 ..... 29	
FungoFluid ..... 55	PVC-BlechanschlussProfil W45 ..... 28	
<b>G</b>	PVC-Eckwinkel ..... 31	
GALA FIX ..... 61	PVC-TropfkantenProfil überputzbar ..... 31	
GesimsProfile ..... 37	<b>R</b>	
Glitter ..... 44	Rondelle STR U 2G ..... 26	
Grund / SaugAusgleich ..... 55		

**Haftungshinweis**

Preisliste gültig ab 01.01.2026 bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

Die Inhalte dieser Preisliste wurden mit grösster Sorgfalt erstellt und regelmäßig überprüft.

Dennoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich.

## WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

KLEBEN & ARMIEREN .....	12
WÄRME & ISOLIERUNG .....	14
GEWEBE & BEFESTIGUNG .....	23
ZUBEHÖR .....	26

## ENDBESCHICHTUNGEN

<b>ENDBESCHICHTUNGEN AUSSENBEREICH .....</b>	40
Fassaden Farben .....	42
Fassaden Putze .....	45
Grundierungen & Zusätze .....	52
<b>ENDBESCHICHTUNGEN INNENBEREICH .....</b>	56
Perla .....	56

## SANIERSYSTEME

<b>MULTI</b> Mehrzweck-Reparaturmörtel .....	58
--	----

## BODEN

<b>NIVELLO</b> Nivelliermassen .....	60
--------------------------------------	----

## GARTEN & LANDSCHAFTSBAU

<b>GALA</b> Garten- und Landschaftsbau .....	61
--	----

## SERVICE

<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN .....</b>	62
<b>LIEFERBEDINGUNGEN .....</b>	66



- E** STARSYSTEM EPS
- M** STARSYSTEM MINERAL
- R** STARSYSTEM PIR
- D** DUPLEX SYSTEM
- C** CERAMICSYSTEM



# Life Color System


**Laden Sie jetzt die Baumit Fassaden-App herunter, laden Sie ein Foto von Ihrem Haus hoch und färben Sie es in Sekundenschnelle ein!**



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

[www.baumit.com](http://www.baumit.com)

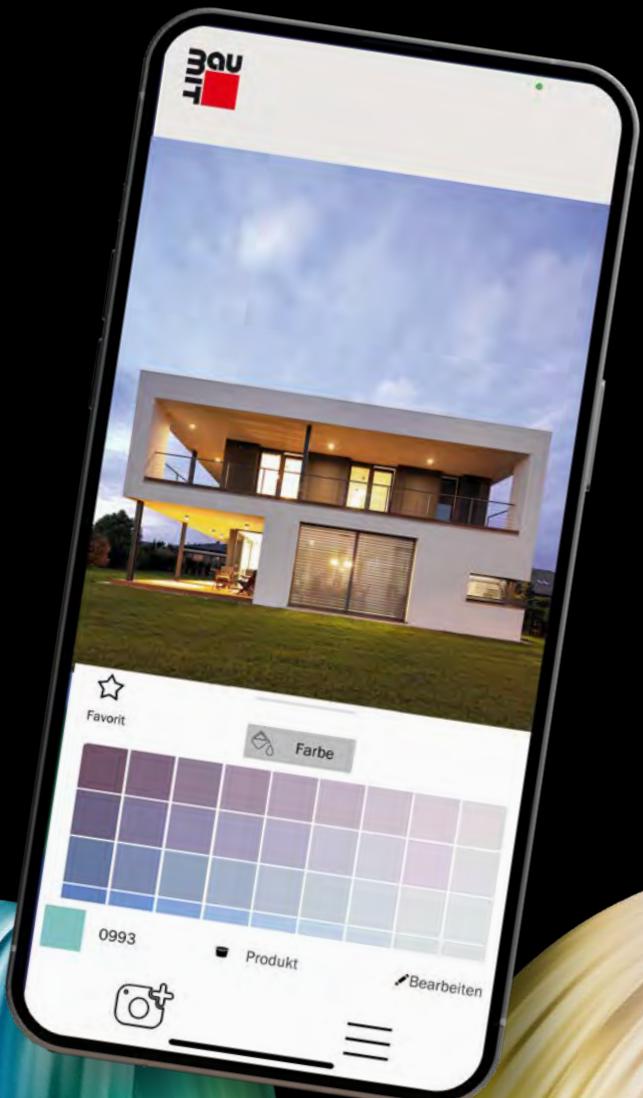

	W1200		W1209	● 0021	● 0031	● 0041	● 0051	● 0061	● 0071	● 0081
	W1201		W1210	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082
	W1202		W1211	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083
	W1203		0014	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084
	W1204		0015	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085
	W1205		0016	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086
	W1206		0017	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087
	W1207		0018	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088
	W1208		0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089
● 0321	● 0331	● 0341	● 0351	● 0361	● 0371	● 0381	● 0391	● 1281		
0322	0332	0342	0352	▲ 0362	▲ 0372	▲ 0382	▲ 0392	▲ 1282		
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383	0393	▲ 1283		
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384	0394	1284		
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385	0395	1285		
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386	0396	1286		
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387	0397	1287		
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388	0398	1288		
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389	0399	1289		
● 0601	● 0611	● 0621	● 0631	● 0671	● 0681	● 0691	● 0701	● 0711		
0602	► 0612	► 0622	► 0632	► 0672	► 0682	► 0692	► 0702	► 0712		
0603	► 0613	► 0623	► 0633	► 0673	► 0683	► 0693	► 0703	► 0713		
0604	► 0614	► 0624	► 0634	► 0674	► 0684	► 0694	► 0704	► 0714		
0605	► 0615	► 0625	► 0635	► 0675	► 0685	► 0695	► 0705	► 0715		
0606	► 0616	► 0626	► 0636	► 0676	► 0686	► 0696	► 0706	► 0716		
0607	► 0617	► 0627	► 0637	► 0677	► 0687	► 0697	► 0707	► 0717		
0608	► 0618	► 0628	► 0638	► 0678	► 0688	► 0698	► 0708	► 0718		
0609	► 0619	► 0629	► 0639	► 0679	► 0689	► 0699	► 0709	► 0719		
● 1381	● 1341	● 1351	● 1361	● 1371	● 0971	● 1331	● 0981	● 0991		
▲ 1382	▲ 1342	▲ 1352	▲ 1362	▲ 1372	▲ 0972	▲ 1332	▲ 0982	▲ 0992		
1383	1343	▲ 1353	1363	1373	0973	1333	0983	0993		
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334	0984	0994		
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335	0985	0995		
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336	0986	0996		
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337	0987	0997		
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338	0988	0998		
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339	0989	0999		

Alle Weisstöne (beginnend mit W1200) sind für Baumit StarTop/Color, CreativTop (ohne Silk) und SilikonTop/Color erhältlich. Mit Ausnahme von W1200 StarWhite, das nur in StarTop/Color und CreativTop (ohne Silk) erhältlich ist. Die abgebildeten Farben und Muster dienen als Farbleitfaden für das ausgewählte Produkt. Eine absolute Farbbereinstimmung mit dem gelieferten Material kann nicht garantiert werden.

● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251	● 1261
0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	▲ 0192	▲ 1252	▲ 1262
0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253	▲ 1263
0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254	1264
0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255	1265
0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256	1266
0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257	1267
0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258	1268
0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259	1269
● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451	● 0461
▲ 1292	● 0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	● 0452	● 0462
▲ 1293	● 0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	● 0453	● 0463
1294	● 0404	● 0414	1314	1304	● 0424	● 0434	● 0444	● 0454	● 0464
1295	● 0405	● 0415	1315	1305	● 0425	● 0435	● 0445	● 0455	● 0465
1296	● 0406	● 0416	1316	1306	● 0426	● 0436	● 0446	● 0456	● 0466
1297	● 0407	● 0417	1317	1307	● 0427	● 0437	● 0447	● 0457	● 0467
1298	● 0408	● 0418	1318	1308	● 0428	● 0438	● 0448	● 0458	● 0468
1299	● 0409	● 0419	1319	1309	● 0429	● 0439	● 0449	● 0459	● 0469
● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831	● 0841
0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842
0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843
0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844
0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845
0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846
0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847
0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848
0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849
● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051	● 1061
1002	1012	1412	1022	▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	1052	1062
1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053	1063
1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054	1064
1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055	1065
1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056	1066
1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057	1067
1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058	1068
1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059	1069

Endziffern 1-3: Es wird empfohlen, mit einem farbigen Baumit PremiumPrimer zu grundieren.

● Die Farben sind nur in Baumit PuraTop/Color erhältlich. ▲ Farben sind nur in Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color und Baumit CreativTop erhältlich.

▲ Farben können auf WDVS nur in Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color (erhältlich in den Farben mit den Endziffern 3-9) verwendet werden.

Mehr Informationen unter [life.baumit.com](http://life.baumit.com).

● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1272	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
1273	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
1274	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
1275	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
1276	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
1277	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
1278	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
1279	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319
● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
► 0472	► 0482	► 0492	► 0502	► 0512	► 0522	► 0562	► 0572	► 0582	► 0592
► 0473	► 0483	► 0493	► 0503	► 0513	► 0523	► 0563	► 0573	► 0583	► 0593
► 0474	► 0484	► 0494	► 0504	► 0514	► 0524	► 0564	► 0574	► 0584	► 0594
► 0475	► 0485	► 0495	► 0505	► 0515	► 0525	► 0565	► 0575	► 0585	► 0595
► 0476	► 0486	► 0496	► 0506	► 0516	► 0526	► 0566	► 0576	► 0586	► 0596
► 0477	► 0487	► 0497	► 0507	► 0517	► 0527	► 0567	► 0577	► 0587	► 0597
► 0478	► 0488	► 0498	► 0508	► 0518	► 0528	► 0568	► 0578	► 0588	► 0598
► 0479	► 0489	► 0499	► 0509	► 0519	► 0529	► 0569	► 0579	► 0589	► 0599
● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0853	1323	0863	0873	0883	0893	0903	0913	0923	0933
0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939
● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169



## Wärmedämm-Verbundsysteme

	StarSystem EPS	StarSystem Mineral
		
<b>Farbe</b>	StarColor	StarColor
<b>Endbeschichtung</b>	SilikonTop	SilikonTop
<b>Grundierung</b>	PremiumPrimer	PremiumPrimer
<b>Untergrund</b>	StarContact Light	StarContact Light
<b>Gewebe</b>	StarTex Fein	StarTex Fein
<b>Dämmstoff</b>	StarTherm EPS	MineralTherm
<b>Kleber</b>	StarContact Light	StarContact Light
<b>Dübel</b>	Baumit STR U 2G	Baumit STR U 2G
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sehr gut geprüft</li><li>■ Grosser Anwendungsbereich</li><li>■ Für Neubau und Sanierung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Feuerfest</li><li>■ Mineralisch</li><li>■ Hoch durchlässig</li></ul>

- Schafft ganzjährig ein angenehmes Innenraumklima
- Vielfältig in der Systemauswahl
- Reduziert dauerhaft Heizkosten
- Schützt Wände vor Rissen und Witterungseinflüssen
- Beugt der Entwicklung von Kältebrücken vor
- Verringert langfristig die Entstehung von CO<sub>2</sub>
- Ermöglicht ein klimafreundliches Wohnen
- Spart Baukosten

StarSystem PIR		DuplexSystem		CeramicSystem	
StarColor		StarColor		Keramische Beläge	Farbe
SilikonTop		SilikonTop		FugenMörtel Ceramic S/F	Endbeschichtung
PremiumPrimer		PremiumPrimer		CeramicFix	Grundierung
StarContact Light		StarContact Light		ProContact	Untergrund
StarTex Fein		StarTex Fein		CeramicTex	Gewebe
StarTherm PIR		StarTherm PIR		MineralTherm + EPS	Dämmstoff
StarContact Light		StarContact Light		ProContact	Kleber
Baumit STR U 2G		Baumit STR U 2G		Baumit STR U 2G	Dübel
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 30 % bessere Dämmleistung</li> <li>■ Für spezielle Anforderungen geeignet</li> <li>■ Extra schlanke Ausführung</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorhandene WDV Systeme sanieren</li> <li>■ Keine Entsorgungskosten</li> <li>■ Zusätzlich dämmende Hülle</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sehr Witterungsbeständig</li> <li>■ Traditionell und zugleich modern</li> <li>■ Lange Haltbarkeit</li> </ul>	

Die Dämmsysteme müssen gemäss den aktuellen Vorgaben ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Baumit Produktdatenblättern.



## Kleben & Armieren

### KLEBEN UND ARMIEREN

Preis exkl. MwSt.



#### Baumit StarContact Light

Naturweisser, mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel mit mineralischen Leichtzuschlägen, zum Kleben und Armieren von Fassadendämmplatten im WDV-System, hoch ergiebig, leicht verarbeitbar. Armierungsschichtdicke: mindestens 5 mm. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: LW, CS III, Wc2. Klebe- und Armierungsmörtel für WDV-System open.

- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Mit mineralischen Leichtzuschlägen
- Naturweiss

StarContact Light	Sack	CHF	52.50
	kg	CHF	2.10
	Tonne	CHF	2'100.00
Körnung:	0-1 mm		
Verbrauch:	ca. 3-4 kg/m <sup>2</sup> (Kleben), ca. 4-5 kg/m <sup>2</sup> (Armieren)		
Ergiebigkeit:	ca. 27 l/Sack = ca. 1.080 l/t		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 45 Säcke = 1.125 kg (foliert)		
Sack:	EAN: 28 05300 80665 3	Art.-Nr. 101510	
Maxi Silo:	EAN: auf Anfrage	Art.-Nr. 101511	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



#### Baumit StarContact Speed

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel, zum Kleben und Armieren von Fassadendämmplatten im WDV-System. Speziell vergütet zur schnelleren Abbindung in kalten und feuchten Jahreszeiten. Armierungsschichtdicke: mindestens 5 mm. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS III, Wc2.

- Schnell abbindend
- Für kalte und feuchte Jahreszeiten
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften

StarContact Speed	Sack	CHF	60.00
	kg	CHF	2.40
Körnung:	0-1,2 mm		
Verbrauch:	ca. 4-5 kg/m <sup>2</sup> (Kleben), ca. 5-6 kg/m <sup>2</sup> (Armieren)		
Ergiebigkeit:	ca. 20 l/Sack = ca. 800 l/t		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	40 05893 02398 9	Art.-Nr.: 100504	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**KLEBEN UND ARMIEREN**

Preis exkl. MwSt.

**Baumit ProContact**

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel, zum Kleben und Armieren von Fassadendämmplatten im WDV-System.  
Armierungsschichtdicke: mindestens 5 mm.

DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS III, Wc2. Klebe- und Armierungsmörtel für Ceramic Fassade.

- Vielseitig einsetzbar
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

ProContact	Sack	CHF	50.00
Körnung:	0-1,2 mm		
Verbrauch:	ca. 4-5 kg/m <sup>2</sup> (Kleben), ca. 5-6 kg/m <sup>2</sup> (Armieren)		
Ergiebigkeit:	ca. 20 l/Sack = ca. 800 l/t		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
Sack:	EAN: 28 05300 80666 0	Art.-Nr. 101512	
Maxi Silo:	EAN: auf Anfrage	Art.-Nr. 101515	

Lagerung 12 Monate, trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**KLEBEN**

Preis exkl. MwSt.

**Baumit SupraFix**

Mineralischer, hochvergüteter, elastischer Kleber für Baumit WDV-Systeme auf kritischen Untergründen. Sehr hohe Klebekraft. Einsetzbar auf wasserfest verleimten Holzfaserplatten und Beton. Eine Anwendung auf stark schwindenden oder quellenden Untergründen ist nicht zulässig!

- Auf kritischen Untergründen einsetzbar
- Universelle Anwendung
- Hohe Vergütung

SupraFix	Sack	CHF	137.50
Verbrauch:	ca. 2-2,5 kg/m <sup>2</sup> (bei vollflächigem Auftrag mit einer 8 x 8 mm Zahnpachtel)	kg	5.50
Verbrauch:	ca. 4-4,5 kg/m <sup>2</sup> (bei Randwulst-Punkt-Methode)		
Ergiebigkeit:	ca. 10-12,5 m <sup>2</sup> /Sack (bei vollflächigem Auftrag)		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 54 Säcke = 1.350 kg (foliert)		
EAN:	40 05893 02150 3		
Art.-Nr.:	100080		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



## Wärme & Isolierung

### EPS DÄMMPLATTEN

Preis exkl. MwSt.



#### EPStherm plus 030

Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS) 15 kg/m<sup>3</sup>. Elastifizierte, graue Dämmplatte mit einseitiger, weisser EPS-Schicht (außen). Systembestandteil des Baumit Wärmedämmverbundsystems EPS. Systemklasse siehe technisches Merkblatt.  
Format: 50 x 100 cm

- Formstabil bei direkter Sonneneinstrahlung durch weiße Deckschicht
- Einfache Verarbeitung
- Hervorragende Dämmeigenschaften

EPStherm plus 030 / Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda = 0,030 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	250.00
10 cm	5 St./Pack. - 2,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 37,50 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50958 7	100180	CHF m <sup>2</sup>	25.00
12 cm	4 St./Pack. - 2,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 30,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50960 0	100181	CHF m <sup>2</sup>	30.00
14 cm	3 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 24,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50962 3	100182	CHF m <sup>2</sup>	35.00
16 cm	3 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 22,50 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50963 8	100183	CHF m <sup>2</sup>	40.00
18 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50966 2	100184	CHF m <sup>2</sup>	45.00
20 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50968 6	100185	CHF m <sup>2</sup>	50.00
22 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50970 9	100186	CHF m <sup>2</sup>	55.00
24 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50972 3	100187	CHF m <sup>2</sup>	60.00
26 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 12,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50973 7	100188	CHF m <sup>2</sup>	65.00

Andere Dämmstoffstärken auf Anfrage.

Geschlitzte Platten (Rückseite) auf Anfrage, Mehrpreis pro m<sup>2</sup>: CHF 2.50

Lieferzeit mind. 5 Arbeitstage

**EPS DÄMMPLATTEN**

Preis exkl. MwSt.

**EPSterm plus 031**

Polystyrol-Fassadendämmplatte (EPS) 15 kg/m<sup>3</sup>. Elastifizierte, graue Dämmplatte mit einseitiger, weisser EPS-Schicht (außen). Systembestandteil des Baumit Wärmedämmverbundsystems EPS.

Farbe: hell/grau

Format: 50 x 100 cm

- Formstabil bei direkter Sonneneinstrahlung durch weisse Deckschicht ■ Einfache Verarbeitung ■ Hervorragende Wärmedämmegenschaften

**EPSterm plus 031 / Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda = 0,031 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$** 

Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	240.00
8 cm	6 St./Pack. - 3,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 45,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 50956 3	100192	CHF m <sup>2</sup>	19.20
10 cm	5 St./Pack. - 2,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 37,50 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 53186 1	100193	CHF m <sup>2</sup>	24.00
12 cm	4 St./Pack. - 2,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 30,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33956 3	100194	CHF m <sup>2</sup>	28.80
14 cm	3 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 24,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33962 3	100195	CHF m <sup>2</sup>	33.60
16 cm	3 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 22,50 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33963 8	100196	CHF m <sup>2</sup>	38.40
18 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33966 2	100197	CHF m <sup>2</sup>	43.20
20 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33963 8	100036	CHF m <sup>2</sup>	48.00
22 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33966 2	100198	CHF m <sup>2</sup>	52.80
24 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33968 6	100199	CHF m <sup>2</sup>	57.60
26 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 12,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30003 33970 9	100200	CHF m <sup>2</sup>	62.40

Andere Dämmstoffstärken auf Anfrage.

Geschlitzte Platten (Rückseite) auf Anfrage, Mehrpreis pro m<sup>2</sup>: CHF 2.50

Lieferzeit mind. 5 Arbeitstage

**EPSterm 038 EPS 15**

Polystyrol-Dämmplatten (EPS) 15 kg/m<sup>3</sup>. Systembestandteil des Baumit Wärmedämmverbundsystems EPS.

Format: 50 x 100 cm

- Formstabil bei direkter Sonneneinstrahlung ■ Einfache Verarbeitung ■ Bewährte Langzeiterfahrung


**EPSterm Duo 038 EPS 15 / Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda = 0,038 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$** 

Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	200.00
6 cm	8 St./Pack. - 4,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 60,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50571 4	100266	CHF m <sup>2</sup>	12.00
8 cm	6 St./Pack. - 3,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 35,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50921 7	100267	CHF m <sup>2</sup>	16.00
10 cm	5 St./Pack. - 2,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 37,50 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50298 0	100268	CHF m <sup>2</sup>	20.00
12 cm	4 St./Pack. - 2,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 30,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50928 6	100269	CHF m <sup>2</sup>	24.00
14 cm	3 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 24,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50705 3	100270	CHF m <sup>2</sup>	28.00
16 cm	3 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 22,50 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50846 3	100271	CHF m <sup>2</sup>	32.00
18 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50981 1	100021	CHF m <sup>2</sup>	36.00
20 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50458 8	100272	CHF m <sup>2</sup>	40.00
22 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50869 2	100273	CHF m <sup>2</sup>	44.00
24 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	91 20002 50358 1	100275	CHF m <sup>2</sup>	48.00

Andere Dämmstoffstärken auf Anfrage.

**EPS DÄMMPLATTEN**

Preis exkl. MwSt.



**Tera White 032 EPS**

Hartschaumplatte aus Strukturschaum mit hervorragenden Eigenschaften  
Brandriegelfrei bis zu einer Gebäudehöhe von 30 Metern.  
Format: 50 x 100 cm

- Einfache Verarbeitung ■ Formstabil ■ Schleifbare Deckschicht

**Tera White 032 EPS / Wärmeleitfähigkeit: = 0.032 W/(m·K)**

Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	440.00
8 cm	6 St./Pack. - 3,00 m <sup>2</sup> / Pack.- 45,00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101090	CHF m <sup>2</sup>	35.20
10 cm	5 St./Pack. - 2,50 m <sup>2</sup> /Pack.- 37,50 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101091	CHF m <sup>2</sup>	44.00
12 cm	4 St./Pack. - 2,00 m <sup>2</sup> /Pack.- 30,00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101092	CHF m <sup>2</sup>	52.80
14 cm	3 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack.- 24,00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101093	CHF m <sup>2</sup>	61.60
16 cm	3 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack.- 22,50 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101094	CHF m <sup>2</sup>	70.40
18 cm	3 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack.- 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101095	CHF m <sup>2</sup>	79.20
20 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack.- 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101096	CHF m <sup>2</sup>	88.00
22 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack.- 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101097	CHF m <sup>2</sup>	96.80
24 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack.- 15,00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101098	CHF m <sup>2</sup>	105.60
26 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack.- 12,00 m <sup>2</sup> /Pal.	auf Anfrage	101099	CHF m <sup>2</sup>	114.40

Andere Dämmstoffstärken auf Anfrage.

**MINERALWOLLE DÄMMPLATTEN**

Preis exkl. MwSt.



**MineralTherm F033**

Mineralwolle-Fassadendämmplatte, Baustoffklasse A1,  
nichtbrennbar, geringe Rohdichte.  
Rohdichte: ca. 90 kg/m<sup>3</sup>  
Format: 100 x 60 cm (über 22 cm = 98 x 58 cm)

- Nichtbrennbar ■ Leicht zu verarbeiten ■ Gute Schalldämmegenschaften

**MineralTherm F033 / Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,033 W/(m·K)**

Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	520.00
6 cm	5 St./Pack. - 3,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 42,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86802 3	100093	CHF m <sup>2</sup>	31.20
8 cm	4 St./Pack. - 2,40 m <sup>2</sup> /Pack. - 28,80 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86772 9	100327	CHF m <sup>2</sup>	41.60
10 cm	3 St./Pack. - 1,80 m <sup>2</sup> /Pack. - 25,20 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86773 3	100328	CHF m <sup>2</sup>	52.00
12 cm	3 St./Pack. - 1,80 m <sup>2</sup> /Pack. - 21,60 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86763 3	100329	CHF m <sup>2</sup>	62.40
14 cm	2 St./Pack. - 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. - 16,80 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86765 1	100330	CHF m <sup>2</sup>	72.80
16 cm	2 St./Pack. - 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. - 14,40 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86766 8	100331	CHF m <sup>2</sup>	83.20
18 cm	2 St./Pack. - 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. - 14,40 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86767 5	100332	CHF m <sup>2</sup>	93.60
20 cm	2 St./Pack. - 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. - 12,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86768 2	100333	CHF m <sup>2</sup>	104.00
22 cm	2 St./Pack. - 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. - 12,00 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30009 86769 9	100487	CHF m <sup>2</sup>	114.40

Andere Dämmstoffstärken auf Anfrage

**MINERALWOLLE DÄMMPLATTEN**

Preis exkl. MwSt.

**MineralTherm K034**

Mineralwolle-Fassadendämmplatte, beidseitig beschichtet (Armierungsschicht auf Deckschicht auftragen), Baustoffklasse A1, nicht brennbar.

Rohdichte: ca. 102 kg/m<sup>3</sup>

Format: 120 x 40 cm

- Nicht brennbar ■ Gute Schalldämmeigenschaften ■ Beidseitig beschichtet

**MineralTherm K034 / Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda = 0,034 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$**

Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	500.00
6 cm	4 St./Pack. - 1,92 m <sup>2</sup> /Pack. - 19,20 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53966 9	100319	CHF m <sup>2</sup>	30.00
8 cm	3 St./Pack. - 1,44 m <sup>2</sup> /Pack. - 14,40 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53967 6	100320	CHF m <sup>2</sup>	40.00
10 cm	2 St./Pack. - 0,96 m <sup>2</sup> /Pack. - 11,52 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53968 3	100321	CHF m <sup>2</sup>	50.00
12 cm	2 St./Pack. - 0,96 m <sup>2</sup> /Pack. - 9,60 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53969 0	100322	CHF m <sup>2</sup>	60.00
14 cm	2 St./Pack. - 0,96 m <sup>2</sup> /Pack. - 7,68 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53970 6	100323	CHF m <sup>2</sup>	70.00
16 cm	2 St./Pack. - 0,96 m <sup>2</sup> /Pack. - 5,76 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53971 3	100324	CHF m <sup>2</sup>	80.00
18 cm	2 St./Pack. - 0,96 m <sup>2</sup> /Pack. - 5,76 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53972 0	100325	CHF m <sup>2</sup>	90.00
20 cm	2 St./Pack. - 0,96 m <sup>2</sup> /Pack. - 5,76 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53973 7	100326	CHF m <sup>2</sup>	100.00
22 cm	1 St./Pack. - 0,48 m <sup>2</sup> /Pack. - 4,80 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53974 4	100412	CHF m <sup>2</sup>	110.00
24 cm	1 St./Pack. - 0,48 m <sup>2</sup> /Pack. - 4,80 m <sup>2</sup> /Pal.	76 30004 53975 1	100413	CHF m <sup>2</sup>	120.00

Andere Dämmstoffstärken auf Anfrage

**KellerTherm DP 034 Vlies MW**

Mineralwolle-Deckendämmplatte zur unterseitigen Dämmung von Keller-, Garagen- und Hallendecken, einseitig naturhell vliestaschiert, baustoffklasse A1, nicht brennbar

Rohdichte: ca. 60 kg/ m<sup>3</sup>

Wärmeleitfähigkeit = 0.034 W/(m·K)

Format: 100 x 60 cm

- Hochwertige Vliesoptik an der Sichtseite ■ Nicht brennbar ■ Verbesserung des Schalldämm-Masses

**KellerTherm DP 034 Vlies MW**

Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	410.00
6 cm	5 St./Pack. - 3,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 48,00 m <sup>2</sup> /Pal. auf Anfrage		101419	CHF m <sup>2</sup>	24.60
8 cm	3 St./Pack. - 1,80 m <sup>2</sup> /Pack. - 36,00 m <sup>2</sup> /Pal. auf Anfrage		101420	CHF m <sup>2</sup>	32.80
10 cm	3 St./Pack. - 1,80 m <sup>2</sup> /Pack. - 28,80 m <sup>2</sup> /Pal. auf Anfrage		101421	CHF m <sup>2</sup>	41.00
12 cm	2 St./Pack. - 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. - 24,00 m <sup>2</sup> /Pal. auf Anfrage		101422	CHF m <sup>2</sup>	49.20
15 cm	2 St./Pack. - 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. - 19,20 m <sup>2</sup> /Pal. auf Anfrage		101423	CHF m <sup>2</sup>	61.50
20 cm	2 St./Pack. - 1,20 m <sup>2</sup> /Pack. - 14,40 m <sup>2</sup> /Pal. auf Anfrage		101424	CHF m <sup>2</sup>	82.00

Andere Dämmstoffstärken auf Anfrage

## MINERALWOLLE DÄMMPLATTEN

Preis exkl. MwSt.

**Deckendämmplatte Mineral Plus K031**

Mineralwolle- Deckendämmplatte mit weissem Glasgewebe für Keller- Garagen und Hallendecken.  
 Rohdichte: ca. 65 kg/ m<sup>3</sup>  
 Wärmeleitfähigkeit = 0.031 W/(m·K)  
 Format: 150 x 60 cm

- Nicht brennbar ■ Schall- und Wärmedämmend ■ Optisch ansprechende Deckendämmung

<b>Deckendämmplatte Mineral Plus K031 / Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,031 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})</math></b>				
<b>Dicke</b>	<b>Verpackung</b>	<b>EAN</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
5 cm	8 Platten/Paket – 8 Pakete/Palette	5056667866089	101347	<b>CHF m<sup>2</sup> 67.60</b>
6 cm	7 Platten/Paket – 8 Pakete/Palette	5056667866096	101356	<b>CHF m<sup>2</sup> 78.00</b>
8 cm	5 Platten/Paket – 8 Pakete/Palette	5056667866102	101357	<b>CHF m<sup>2</sup> 89.20</b>
10 cm	4 Platten/Paket – 8 Pakete/Palette	5056667866119	101358	<b>CHF m<sup>2</sup> 105.80</b>
12 cm	3 Platten/Paket – 8 Pakete/Palette	5056667866126	101359	<b>CHF m<sup>2</sup> 127.00</b>
14 cm	3 Platten/Paket – 8 Pakete/Palette	5056667866133	101360	<b>CHF m<sup>2</sup> 146.20</b>

- ▶ Betonschrauben und Haltekrallen für Befestigung der Deckendämmplatten Mineral Plus K031 siehe Seite 25

**Brandriegel SW**

Mineralwolle-Putzträgerbrandriegel ausschliesslich für die Anwendung als Brandriegel im Baumit WDV-System. Raumgewicht im Mittel 80 kg/m<sup>3</sup>. Brandverhaltensgruppe RF1.  
 Format: 120 x 20 cm

- Nicht brennbar ■ Leicht zu verarbeiten ■ Optimales Plattenmass

<b>Brandriegel SW / Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})</math></b>				
<b>Dicke</b>	<b>Verpackung</b>	<b>EAN</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
6 cm	15 lfm/Pack. – 210 lfm/Pack.	76 30009 87328 3	100899	<b>CHF m 14.00</b>
8 cm	12 lfm/Pack. – 144 lfm/Pack.	76 30009 87330 7	100900	<b>CHF m 17.30</b>
10 cm	9 lfm/Pack. – 126 lfm/Pack.	76 30009 87332 1	100901	<b>CHF m 20.00</b>
12 cm	6 lfm/Pack. – 108 lfm/Pack.	76 30009 87333 5	100902	<b>CHF m 24.00</b>
14 cm	6 lfm/Pack. – 84 lfm/Pack.	76 30009 87336 9	100903	<b>CHF m 27.40</b>
16 cm	6 lfm/Pack. – 72 lfm/Pack.	76 30009 87338 3	100904	<b>CHF m 30.90</b>
18 cm	6 lfm/Pack. – 72 lfm/Pack.	76 30009 87330 6	100905	<b>CHF m 34.40</b>
20 cm	6 lfm/Pack. – 60 lfm/Pack.	76 30009 87332 0	100906	<b>CHF m 37.60</b>
22 cm	6 lfm/Pack. – 60 lfm/Pack.	76 30009 87333 7	100907	<b>CHF m 41.10</b>
24 cm	3 lfm/Pack. – 54 lfm/Pack.	76 30009 87333 3	100908	<b>CHF m 43.10</b>
26 cm	3 lfm/Pack. – 48 lfm/Pack.	76 30009 87335 1	100909	<b>CHF m 47.60</b>

**HOLZWOLLE MEHRSCHICHTPLATTE MIT STEINWOLLE**

Preis exkl. MwSt.

**Holzwolle Mehrschichtplatte K034**

Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwolle Kern Typ 2 für die Dämmung in Tiefgaragen, Keller- und Technikräumen, lieferbar in den Farben Natur und Weiss RAL 9003.  
Wärmeleitfähigkeit Steinwolle = 0.034 W/(m·K), Wärmeleitfähigkeit Holzwolle = 0.095 W/(m·K),  
Format: 100 X 60 cm

- Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
- Wärmedämmend, schallabsorbierend, diffusionsoffen

**Holzwolle Mehrschichtplatte K034 / natur / Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda = 0,034 \text{ W}/(\text{m K})$  bzw.  $0,095 \text{ W}/(\text{m K})$** 

Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>2</sup>	
5 cm	25 Platten/Palette - 15 m <sup>2</sup> pro Palette	9002825171607	660515	<b>CHF m<sup>2</sup> 65.20</b>	
6 cm	21 Platten/Palette - 12,60 m <sup>2</sup> pro Palette	9002825179139	660516	<b>CHF m<sup>2</sup> 72.50</b>	
7,5 cm	17 Platten/Palette - 10,20 m <sup>2</sup> pro Palette	9002825171614	660517	<b>CHF m<sup>2</sup> 86.90</b>	
10 cm	13 Platten/Palette - 7,80 m <sup>2</sup> pro Palette	9002825171621	660518	<b>CHF m<sup>2</sup> 107.30</b>	
12,5 cm	10 Platten/Palette - 6 m <sup>2</sup> pro Palette	9002825171638	660519	<b>CHF m<sup>2</sup> 134.00</b>	
15 cm	8 Platten/Palette - 4,80 m <sup>2</sup> pro Palette	9002825171645	660520	<b>CHF m<sup>2</sup> 161.10</b>	
17,5 cm	7 Platten/Palette - 4,20 m <sup>2</sup> pro Palette	9002825171652	660521	<b>CHF m<sup>2</sup> 188.60</b>	

**Holzwolle Mehrschichtplatte K034 / weiss RAL 9003 / Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda = 0,034 \text{ W}/(\text{m K})$  bzw.  $0,095 \text{ W}/(\text{m K})$** 

Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>2</sup>	
5 cm	25 Platten/Palette - 15 m <sup>2</sup> pro Palette	9002825194798	660523	<b>CHF m<sup>2</sup> 73.00</b>	
6 cm	21 Platten/Palette - 12,60 m <sup>2</sup> pro Palette	9002825194664	660524	<b>CHF m<sup>2</sup> 80.20</b>	
7,5 cm	17 Platten/Palette - 10,20 m <sup>2</sup> pro Palette	9002825194804	660525	<b>CHF m<sup>2</sup> 93.60</b>	
10 cm	13 Platten/Palette - 7,80 m <sup>2</sup> pro Palette	9002825194811	660526	<b>CHF m<sup>2</sup> 115.00</b>	
12,5 cm	10 Platten/Palette - 6 m <sup>2</sup> pro Palette	9002825194828	660527	<b>CHF m<sup>2</sup> 142.70</b>	
15 cm	8 Platten/Palette - 4,80 m <sup>2</sup> pro Palette	9002825194835	660528	<b>CHF m<sup>2</sup> 168.80</b>	
17,5 cm	7 Platten/Palette - 4,20 m <sup>2</sup> pro Palette	9002825194194	660529	<b>CHF m<sup>2</sup> 196.00</b>	

**RESOLUTION DÄMMPLATTEN**

Preis exkl. MwSt.

**Hi Compact Plus 022**

Fassadendämmplatte aus PIR Hartschaum mit beidseitiger EPS-Oberfläche und beidseitiger Alukaschierung.  
Format: 98 X 58 cm

- Weisse EPS – Oberfläche
- Niedriger Lambda-Wert
- Hohe Massgenauigkeit

**Hi Compact Plus / Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda = 0,022 \text{ W}/(\text{m K})$** 

Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>2</sup>	
6 cm	5 St./Pack. - 2.84 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100590	<b>CHF m<sup>2</sup> 51.30</b>	
8 cm	4 St./Pack. - 2.27 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100589	<b>CHF m<sup>2</sup> 59.40</b>	
10 cm	3 St./Pack. - 1.71 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100588	<b>CHF m<sup>2</sup> 68.60</b>	
12 cm	3 St./Pack. - 1.71 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100583	<b>CHF m<sup>2</sup> 82.40</b>	
14 cm	2 St./Pack. - 1.14 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100584	<b>CHF m<sup>2</sup> 96.10</b>	
16 cm	2 St./Pack. - 1.14 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100585	<b>CHF m<sup>2</sup> 109.80</b>	
18 cm	2 St./Pack. - 1.14 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100586	<b>CHF m<sup>2</sup> 124.70</b>	
20 cm	2 St./Pack. - 1.14 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	100587	<b>CHF m<sup>2</sup> 138.50</b>	
22 cm	2 St./Pack. - 1,2 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	101501	<b>CHF m<sup>2</sup> 152.30</b>	
24 cm	2 St./Pack. - 1,2 m <sup>2</sup> /Pack.	auf Anfrage	101401	<b>CHF m<sup>2</sup> 164.80</b>	

Andere Dämmstoffstärken auf Anfrage

## RESOLUTION DÄMMPLATTEN

Preis exkl. MwSt.



### PIR Top 023

Fassadendämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum mit einseitiger weisser EPS-Oberfläche und rückseitiger Vlieskaschierung.  
Format: 60 x 100 cm

- weisse EPS- Oberfläche ■ Niedriger Lambda-Wert ■ einfache Verarbeitung

**PIR Top 023 / Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda = 0,023 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$**

Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>2</sup>	Preis
6 cm	6 St./Pack. - 3,6 m <sup>2</sup> /Pack. - 43,20 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101375	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>56.30</b>
8 cm	5 St./Pack. - 3,0 m <sup>2</sup> /Pack. - 36,00 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101415	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>61.20</b>
10 cm	4 St./Pack. - 2,4 m <sup>2</sup> /Pack. - 28,80 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101462	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>68.60</b>
12 cm	3 St./Pack. - 1,8 m <sup>2</sup> /Pack. - 21,60 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101376	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>82.40</b>
14 cm	3 St./Pack. - 1,8 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101396	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>96.10</b>
16 cm	2 St./Pack. - 1,2 m <sup>2</sup> /Pack. - 16,80 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101461	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>109.80</b>
18 cm	2 St./Pack. - 1,2 m <sup>2</sup> /Pack. - 14,40 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101489	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>124.70</b>
20 cm	2 St./Pack. - 1,2 m <sup>2</sup> /Pack. - 14,40 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101500	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>138.50</b>
22 cm	2 St./Pack. - 1,2 m <sup>2</sup> /Pack. - 12,00 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101501	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>152.30</b>
24 cm	2 St./Pack. - 1,2 m <sup>2</sup> /Pack. - 12,00 m <sup>2</sup> / Pal.	auf Anfrage	101401	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>164.80</b>

## SOCKEL DÄMMPLATTEN EPS

Preis exkl. MwSt.



### SockelTherm EPS F

Polystyrol-Dämmplatte, zugelassen für Anwendungen  
bis 3 m im erdberührten Bereich.

Format: 50 x 100 cm

- Einfache Verarbeitung ■ Feuchtigkeitsbeständig ■ Im erdberührten und Spritzwasserbereich einsetzbar

**SockelTherm EPS F / Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda = 0,031 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$**

Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>3</sup>	Preis
6 cm	8 St./Pack. - 4,00 m <sup>2</sup> /Pack.	9120002 50394 9	100205	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>27.30</b>
8 cm	6 St./Pack. - 3,00 m <sup>2</sup> /Pack.	9120002 50285 0	100206	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>29.60</b>
10 cm	5 St./Pack. - 2,50 m <sup>2</sup> /Pack.	9120002 50244 7	100207	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>37.00</b>
12 cm	4 St./Pack. - 2,00 m <sup>2</sup> /Pack.	9120002 50288 1	100208	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>44.40</b>
14 cm	3 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack.	9120002 50337 6	100209	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>51.80</b>
16 cm	3 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack.	9120002 50353 6	100023	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>59.20</b>
18 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack.	9120002 50310 9	100210	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>66.60</b>
20 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack.	9120002 50474 8	100211	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>74.00</b>
22 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack.	9120002 50727 5	100212	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>81.40</b>
24 cm	2 St./Pack. - 1,00 m <sup>2</sup> /Pack.	9120002 50704 6	100213	<b>CHF m<sup>2</sup></b>	<b>88.80</b>

**SOCKEL DÄMMPLATTEN XPS**

Preis exkl. MwSt.

**SockelTherm XPS Top 300 F**

Geprägte Dämmplatte mit gerader Kante für den Sockelbereich.

Format: 60 x 125 cm

- Sehr robust ■ Feuchtigkeitsbeständig ■ Im erdberührten und Spritzwasserbereich einsetzbar

**SockelTherm XPS Top 300 F / Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda \leq 60 \text{ mm} = 0,033 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ,  $\geq 80 \text{ mm} = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$** 

Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>2</sup>	
3 cm	13 St./Pack. - 10,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 126,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10420 9	101499	CHF m <sup>2</sup>	<b>19.20</b>
4 cm	10 St./Pack. - 7,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 90,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10421 6	101490	CHF m <sup>2</sup>	<b>23.50</b>
6 cm	7 St./Pack. - 5,25 m <sup>2</sup> /Pack. - 63,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10423 0	101491	CHF m <sup>2</sup>	<b>31.50</b>
8 cm	5 St./Pack. - 3,75 m <sup>2</sup> /Pack. - 45,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10424 7	101472	CHF m <sup>2</sup>	<b>34.40</b>
10 cm	3 St./Pack. - 3,00 m <sup>2</sup> /Pack. - 36,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10425 4	101478	CHF m <sup>2</sup>	<b>43.00</b>
12 cm	3 St./Pack. - 2,25 m <sup>2</sup> /Pack. - 31,50 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10426 1	101483	CHF m <sup>2</sup>	<b>51.60</b>
14 cm	3 St./Pack. - 2,25 m <sup>2</sup> /Pack. - 27,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10427 8	101479	CHF m <sup>2</sup>	<b>60.20</b>
16 cm	3 St./Pack. - 2,25 m <sup>2</sup> /Pack. - 22,50 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10428 5	101481	CHF m <sup>2</sup>	<b>68.80</b>
18 cm	2 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 21,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10849 8	101477	CHF m <sup>2</sup>	<b>77.40</b>
20 cm	2 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10864 1	101480	CHF m <sup>2</sup>	<b>86.00</b>
22 cm	2 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10865 8	101519	CHF m <sup>2</sup>	<b>94.60</b>
24 cm	2 St./Pack. - 1,50 m <sup>2</sup> /Pack. - 18,00 m <sup>2</sup> /Pal.	90 07646 10866 5	101614	CHF m <sup>2</sup>	<b>103.20</b>

**SockelTherm XPS 300 GE S**


Hartschaumplatte mit guter Dämmleistung, hoher Druckfestigkeit sowie beidseitig geprägter Oberfläche und stumpfen Kanten.

Format: 60 x 125 cm

- Sehr robust ■ Feuchtigkeitsbeständig ■ Im erdberührten und Spritzwasserbereich einsetzbar

**SockelTherm XPS 300 GE S / Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda \leq 60 \text{ mm} = 0,033 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ,  $\geq 80 \text{ mm} = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$** 

Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m <sup>2</sup>	
2 cm	12 Bd./Pal. - 15,00 m <sup>2</sup> /Bd.	auf Anfrage	103618	CHF m <sup>2</sup>	<b>15.10</b>
3 cm	12 Bd./Pal. - 10,50 m <sup>2</sup> /Bd.	auf Anfrage	103624	CHF m <sup>2</sup>	<b>19.20</b>
4 cm	12 Bd./Pal. - 7,50 m <sup>2</sup> /Bd.	auf Anfrage	103629	CHF m <sup>2</sup>	<b>23.50</b>
5 cm	12 Bd./Pal. - 6,00 m <sup>2</sup> /Bd.	auf Anfrage	103630	CHF m <sup>2</sup>	<b>27.60</b>
6 cm	12 Bd./Pal. - 5,25 m <sup>2</sup> /Bd.	auf Anfrage	103631	CHF m <sup>2</sup>	<b>31.50</b>
8 cm	12 Bd./Pal. - 3,75 m <sup>2</sup> /Bd.	auf Anfrage	103632	CHF m <sup>2</sup>	<b>34.40</b>
10 cm	12 Bd./Pal. - 3,00 m <sup>2</sup> /Bd.	auf Anfrage	103613	CHF m <sup>2</sup>	<b>43.00</b>
12 cm	14 Bd./Pal. - 2,25 m <sup>2</sup> /Bd.	auf Anfrage	103614	CHF m <sup>2</sup>	<b>51.60</b>
14 cm	12 Bd./Pal. - 2,25 m <sup>2</sup> /Bd.	auf Anfrage	103615	CHF m <sup>2</sup>	<b>60.20</b>
16 cm	10 Bd./Pal. - 2,25 m <sup>2</sup> /Bd.	auf Anfrage	103616	CHF m <sup>2</sup>	<b>68.80</b>
18 cm	14 Bd./Pal. - 1,50 m <sup>2</sup> /Bd.	auf Anfrage	103617	CHF m <sup>2</sup>	<b>77.40</b>
20 cm	12 Bd./Pal. - 1,50 m <sup>2</sup> /Bd.	auf Anfrage	103619	CHF m <sup>2</sup>	<b>86.00</b>
22 cm	12 Bd./Pal. - 1,50 m <sup>2</sup> /Bd.	auf Anfrage	103620	CHF m <sup>2</sup>	<b>94.60</b>
24 cm	10 Bd./Pal. - 1,50 m <sup>2</sup> /Bd.	auf Anfrage	103621	CHF m <sup>2</sup>	<b>103.20</b>
26 cm	20 Bd./Pal. - 0,75 m <sup>2</sup> /Bd.	auf Anfrage	103622	CHF m <sup>2</sup>	<b>111.80</b>



### Brandriegel PIR

Brandgeschäumter PIR-Hartschaumstreifen mit vorderseitig aufgeklebter EPS-Schicht.

Dichte > 33 kg/m<sup>3</sup>

Format: 100 x 20 cm

- Gleiche Materialoberfläche wie EPS-Fassade
- Niedriger Lambda-Wert
- Optimales Plattenmass

**Brandriegel PIR / Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda = 0,028 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$**

Dicke	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF m	20.40
8 cm	15,00 lfm/Pack.	76 30003 52206 7	100813	CHF m	25.30
10 cm	12,00 lfm/Pack.	76 30003 52208 1	100814	CHF m	30.70
12 cm	12,00 lfm/Pack.	76 30003 52210 3	100581	CHF m	35.70
14 cm	9,00 lfm/Pack.	76 30003 52212 8	100580	CHF m	38.10
16 cm	9,00 lfm/Pack.	76 30003 52213 2	100576	CHF m	42.80
18 cm	6,00 lfm/Pack.	76 30003 52216 6	100578	CHF m	47.50
20 cm	6,00 lfm/Pack.	76 30003 52218 0	100579	CHF m	52.50
22 cm	6,00 lfm/Pack.	76 30003 52220 3	100582	CHF m	





## Gewebe & Befestigungen

### ARMIERUNGSGEWEBE

Preis exkl. MwSt.



#### Baumit CeramicTex

Schiebefestes, alkalibeständiges Textilglasgewebe zum Einbetten in Spachtelmassen, bei „harten“ Belägen, Reissfestigkeit  $\geq 2,4 \text{ kN}/5 \text{ cm}$ .  
Gewicht: ca. 215 g/m<sup>2</sup>

CeramicTex	Rolle	CHF 210.00
	m <sup>2</sup>	CHF 4.20
Maschenweite:	ca. 6,5 x 6,2 mm	
Verbrauch:	ca. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 45 m <sup>2</sup> /Rolle	
Rolle:	50 m <sup>2</sup> (Breite 100 cm), 1 Pal. = 20 Rollen = 1000 m <sup>2</sup>	
EAN:	auf Anfrage	
Art.-Nr.:	100099	



#### Baumit StarTex Fein

Feines, schiebefestes, alkalibeständiges Textilglasgewebe zum Einbetten in Spachtelmassen, systemgeprüft, Reissfestigkeit  $\geq 2,0 \text{ kN}/5 \text{ cm}$ .  
Gewicht: ca. 160 g/m<sup>2</sup>

StarTex Fein	Rolle	CHF 130.00
	m <sup>2</sup>	CHF 2.60
Maschenweite:	ca. 4 x 4,5 mm	
Verbrauch:	ca. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 45 m <sup>2</sup> /Rolle	
Rolle:	50 m <sup>2</sup> (Breite 100 cm), 1 Pal. = 33 Rollen = 1.650 m <sup>2</sup>	
EAN:	auf Anfrage	
Art.-Nr.:	100098	



### SchraubDübel STR U 2G

Wärmebrückenoptimierter Tellerschraubdübel mit erhöhter Montagegeschwindigkeit (schnellere, kürzere Schraube) und neu entwickelter Multi-Spreizzone. Dübellängen 115 – 295 mm Verankerungstiefe: 25 mm (Nutzungskategorie A-D), 45 mm (Nutzungskategorie E). Untergründe: Beton, Vollziegel, Hochlochziegel, Kalksandstein, Hohlblocksteine, haufwerksporiger Leichtbeton, Porenbeton.

<b>Schraubdübel STR U 2G</b>					
<b>Länge</b>	<b>Verpackung</b>	<b>EAN</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
SchraubDübel S 115 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02870 0	100116	<b>CHF</b>	<b>149.40</b>
SchraubDübel S 135 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02892 2	100310	<b>CHF</b>	<b>171.60</b>
SchraubDübel S 155 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02872 4	100311	<b>CHF</b>	<b>210.20</b>
SchraubDübel S 175 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02849 6	100312	<b>CHF</b>	<b>240.10</b>
SchraubDübel S 195 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02874 8	100313	<b>CHF</b>	<b>293.40</b>
SchraubDübel S 215 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02896 0	100314	<b>CHF</b>	<b>298.90</b>
SchraubDübel S 235 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02850 2	100315	<b>CHF</b>	<b>337.10</b>
SchraubDübel S 255 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02885 4	100316	<b>CHF</b>	<b>381.10</b>
SchraubDübel S 275 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02881 6	100317	<b>CHF</b>	<b>442.40</b>
SchraubDübel S 295 mm	100 Stück/Karton	40 05893 02887 8	100318	<b>CHF</b>	<b>489.10</b>

Abnahme: Kartonweise

Weitere Längen (315 – 455 mm) auf Anfrage erhältlich



### SchraubDübel STR H

Wärmebrückenoptimierter Tellerschraubdübel für Holzuntergründe. Verankerungstiefe: 30–40 mm. Für Holzuntergründe keine bauaufsichtliche Zulassung für den Dübel erforderlich. Die Verschlusselemente aus EPS sind im Lieferumfang enthalten. Montage erfolgt mit Tool STR – TORX-Bit 25.

<b>SchlagDübel STR H</b>					
<b>Länge</b>	<b>Verpackung</b>	<b>EAN</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
STR H 80 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01855 8	100118	<b>CHF</b>	<b>151.60</b>
STR H 100 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01856 5	100165	<b>CHF</b>	<b>168.10</b>
STR H 120 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01857 2	100177	<b>CHF</b>	<b>191.80</b>
STR H 140 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01858 9	100176	<b>CHF</b>	<b>222.60</b>
STR H 160 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01859 6	100178	<b>CHF</b>	<b>267.50</b>
STR H 180 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01860 2	100438	<b>CHF</b>	<b>303.20</b>
STR H 200 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01861 9	100439	<b>CHF</b>	<b>309.20</b>
STR H 220 mm	100 Stück/Karton	40 05893 01862 6	100440	<b>CHF</b>	<b>318.00</b>

Weitere Dübellängen auf Anfrage

Abnahme: Kartonweise

**SCHRAUBEN**

Preis exkl. MwSt.

**Betonschraube Deckendämmplatte Mineral Plus K031**

Betonschraube grauweiss zur Befestigung der Deckendämmplatte Mineral Plus  
Kopfdurchmesser: 25 mm

<b>Betonschraube DDS-MW</b>					
<b>Länge</b>	<b>Verpackung</b>	<b>EAN</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>CHF</b>	<b>Preis</b>
Betonschraube DDS-MW 50 mm	100 Stück/Karton	9002825132820	866090	<b>CHF</b>	<b>69.00</b>
Betonschraube DDS-MW 75 mm	100 Stück/Karton	9002825079767	866091	<b>CHF</b>	<b>76.10</b>
Betonschraube DDS-MW 85 mm	100 Stück/Karton	9002825079774	866092	<b>CHF</b>	<b>105.10</b>
Betonschraube DDS-MW 100 mm	100 Stück/Karton	9002825079781	866093	<b>CHF</b>	<b>132.10</b>
Betonschraube DDS-MW 125 mm	100 Stück/Karton	9002825079798	866094	<b>CHF</b>	<b>167.60</b>
Betonschraube DDS-MW 150 mm	100 Stück/Karton	9002825079804	866095	<b>CHF</b>	<b>184.00</b>
Betonschraube DDS-MW 175 mm	100 Stück/Karton	9002825079811	866096	<b>CHF</b>	<b>199.10</b>
Betonschraube DDS-MW 200 mm	100 Stück/Karton	9002825079828	866097	<b>CHF</b>	<b>298.60</b>
Betonschraube DDS-MW 225 mm	100 Stück/Karton	9002825079835	866098	<b>CHF</b>	<b>385.20</b>

Abnahme: Kartonweise

**Betonschraube Holzwolle Mehrschichtplatte MW Typ 2**

Betonschrauben zur sichtbaren Befestigung der Holzwolle Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden.  
In den Farben RAL 1015 (beige) und RAL 9003 (weiss).  
Kopfdurchmesser: 26 mm

<b>Betonschraube BS Plus</b>					
<b>Länge</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Art.-Nr. beige</b>	<b>Art.-Nr. weiss</b>	<b>CHF</b>	<b>Preis</b>
Betonschraube BS Plus 50 mm	100 Stück/Karton	866075	865960	<b>CHF</b>	<b>67.00</b>
Betonschraube BS Plus 75 mm	100 Stück/Karton	866076	865971	<b>CHF</b>	<b>75.15</b>
Betonschraube BS Plus 85 mm	100 Stück/Karton	866077	865972	<b>CHF</b>	<b>106.10</b>
Betonschraube BS Plus 100 mm	100 Stück/Karton	866078	865973	<b>CHF</b>	<b>130.40</b>
Betonschraube BS Plus 125 mm	100 Stück/Karton	866079	865974	<b>CHF</b>	<b>165.20</b>
Betonschraube BS Plus 150 mm	100 Stück/Karton	866080	866060	<b>CHF</b>	<b>181.90</b>
Betonschraube BS Plus 175 mm	100 Stück/Karton	866081	866061	<b>CHF</b>	<b>196.90</b>
Betonschraube BS Plus 200 mm	100 Stück/Karton	866082	866062	<b>CHF</b>	<b>295.60</b>
Betonschraube BS Plus 225 mm	100 Stück/Karton	866083	866063	<b>CHF</b>	<b>370.00</b>
Betonschraube BS Plus 250 mm	100 Stück/Karton	866084	866064	<b>CHF</b>	<b>495.00</b>
Betonschraube BS Plus 275 mm	100 Stück/Karton	866085	866065	<b>CHF</b>	<b>555.40</b>

Abnahme: Kartonweise

**HALTERUNGEN**

Preis exkl. MwSt.

**Haltekralle Deckendämmplatte Mineral Plus K031**

Zur unsichtbaren Befestigung der Deckendämmplatte Mineral Plus K031

<b>Haltekralle für Deckendämmplatte Mineral Plus K031</b>					
<b>Länge</b>	<b>Verpackung</b>	<b>EAN</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>CHF</b>	<b>Preis</b>
Haltekralle 38 mm	100 Stück/Karton	9002825237068	866100	<b>CHF</b>	<b>363.00</b>
Haltekralle 65 mm	100 Stück/Karton	9002825236948	866101	<b>CHF</b>	<b>374.00</b>
Haltekralle 90 mm	100 Stück/Karton	9002825236979	866102	<b>CHF</b>	<b>396.00</b>
Haltekralle 130 mm	100 Stück/Karton	9002825237020	866103	<b>CHF</b>	<b>418.00</b>

Abnahme: Kartonweise



# Zubehör

## DÜBEL ZUBEHÖR

Preis exkl. MwSt.



### KombiTeller VT 2G

Speziell abgestimmter Dübelsteller für die vertiefte Montage in Mineralwolle- und PIR-Dämmplatten (ab Dämmstoffdicke 80 mm) in Kombination mit SchraubDübel STR U 2G

KombiTeller VT 2G	Karton	CHF	170.00
	Stück	CHF	1.70
100 Stück/Karton			
Abnahme:	Kartonweise		
EAN:	40 05893 00042 3		
Art.-Nr.:	101184		



### Ejotherm STR-tool 2 GE

Montagetool für die vertiefte Montage von SchraubDübel STR U 2G

Ejotherm STR-tool 2 GE	Stück	CHF	269.00
Karton:	1 Stück		
EAN:	4039161008477		
Art.-Nr.:	101732		



### Rondelle STR U 2G

Dämmstoffrondelle mit konischen Flanken für den festen Sitz im Dämmstoff, speziell für SchraubDübel STR U 2G

Rondelle			
Dicke	15 mm		
Karton	100 Stück		
Abnahme:	Kartonweise		
EPS weiss:	EAN: 40 05893 00976 1	Art.-Nr. 100144	CHF 22.30
Mineralwolle:	EAN: 40 05893 00977 8	Art.-Nr. 100143	CHF 33.40
ResolTherm XS 022:	EAN: 40 05893 01987 6	Art.-Nr. 101183	CHF 33.40

**DÜBEL ZUBEHÖR**

Preis exkl. MwSt.

**MontageTool Sol-Pad**


Montagewerkzeug zum Einbau der zweiteiligen Einschub - und Anputzleiste Sol-Pad 280.

MontageTool Sol-Pad	Stück	CHF	113.10
Karton:	1 Stück		
EAN:	auf Anfrage		
Art.-Nr.:	101604		

WDVS


**SOCKELPROFILE**

Preis exkl. MwSt.

**SockelkantenProfil PVC W66**

Variables, wärmebrückenreduziertes Profil für alle WDVS-Systeme zum Anschluss an die vorhandene Perimeterdämmung, bis zu einem Rücksprung von max. 50 mm.


SockelkantenProfil PVC W66	Karton	CHF	192.00
Gewebeleiste:	Stab 2,0 lfm, 1 Bund = 10 Stück = 20 lfm		
Abnahme:	Kartonweise	lfm	CHF 9.60
EAN:	40 05893 00724 8		
Art.-Nr.:	100751		

**FASYS Basissockelprofil BSOP-HL**

Wärmebrückenreduzierte Sockelausbildung mit maximaler Formstabilität, optimal geeignet für schwere Dämmstoffe wie Mineralwolle und Holzfaser.

Basissockelprofil BSOP-High Load	Länge	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF
Basissockelprofil 6 cm, Stablänge 2 m	10 Stück/Karton	8806040014	101633	250.00	
Basissockelprofil 10 cm, Stablänge 2 m	10 Stück/Karton	8806040012	101634	300.00	
Basissockelprofil 16 cm, Stablänge 2 m	10 Stück/Karton	8806040015	101635	380.00	

Abnahme: Kartonweise

**FASYS Sockelprofil SOP**

Kunststoffprofil mit Glasfasergewebe zur Ausbildung eines exakten und stabilen Putzabschlusses beim Übergang zwischen Fassaden- und Sockeldämmung.

Sockelprofil Pro SOP	Länge	Verpackung	EAN	Art.-Nr.	CHF
PVC-Sockelprofil 6 cm, Stablänge 2 m	10 Stück/Karton	8806040013	101630	290.00	
PVC-Sockelprofil 12 cm, Stablänge 2 m	10 Stück/Karton	8806040002	101631	340.00	
PVC-Sockelprofil 18 cm, Stablänge 2 m	10 Stück/Karton	8806012040	101632	390.00	

Abnahme: Kartonweise

**ANSCHLUSSPROFILE**


Preis exkl. MwSt.



**AnputzLeiste Ceramic A 17**

Für den schlagregendichten Anschluss bei keramischen Belägen. Mit komprimiertem Fugendichtband, selbstklebend.

AnputzLeiste Ceramic A 17	Karton	CHF 1'144.80
Stab 2,4 Ifm, 1 Karton = 1 Bund = 30 Stück = 72 Ifm		
Abnahme:	Kartonweise	
EAN:	40 05893 03123 6	
Art.-Nr.:	101508	



**AnputzLeiste entkoppelt pro W38**

Selbstklebendes Kunststoffprofil mit komprimiertem PUR-Dichtband und Gewebe, zur Abdichtung und vollständigen Entkopplung von Anschlussfugen an Fenster- und Türrahmen, bei denen mit grösseren Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss. Geeignet für Armierungsschichtdicken 3 – 6 mm, Dämmstoffdicke bis 400 mm.  
Lieferbar in weiss und anthrazit.

AnputzLeiste entkoppelt pro W 38	Karton	CHF 798.00
Stab 2,4 Ifm, 1 Karton = 1 Bund = 25 Stück = 60 Ifm		
Abnahme:	Kartonweise	
EAN:	40 05893 03123 6	
Art.-Nr. (weiss):	101520	
Art.-Nr. (anthrazit):	101402	



**AnputzLeiste Ideal pro W35**

Selbstklebendes, zweidimensional bewegliches Kunststoffprofil mit Dichtband und Gewebe zur Herstellung eines schlagregendichten Anschlusses des WDVS an den Fenster- und Türrahmen sowie für flexible Anschlüsse. Bewegungsfreiheit schon während der Montage vorhanden. Geeignet für Armierungsschichtdicke 3 – 6 mm.  
Dämmstoffdicke bis 200 mm. Auf Anfrage in RAL 7016 lieferbar.

AnputzLeiste Ideal pro W35	Karton	CHF 474.00
Stab 2,4 Ifm, 1 Karton = 1 Bund = 25 Stück = 60 Ifm		
Abnahme:	Kartonweise	
EAN:	40 05893 03143 4	
Art.-Nr.:	101186	



**PVC-BlechanschlussProfil W45**

Kunststoffprofil mit Gewebe (Gewebebreite: 12,5 cm) zum Aufstecken auf Blechanschlüsse (z. B. Dachrandabschluss), zur Herstellung einer beweglichen, wasserdichten Verbindung zwischen Putz und Blech.  
Geeignet für Armierungsschichtdicken 3 – 6 mm.

PVC-BlechanschlussProfil W45	Karton	CHF 930.00
Stab 2 Ifm, 1 Karton = 25 Stück = 50 Ifm		
Abnahme:	Kartonweise	
EAN:	40 05893 01865 7	
Art.-Nr.:	100378	



**FensterbankProfil (Set) Sol-Pad 280 suisse**

Zweiteilige Einschub - und Anputzleiste für eine dauerhafte wartungsfreie und wasserdichte Fensterbankausführung. Zum Herstellen einer zweiten wasserführenden Dichtebene.

- Dauerhaft schlagregensicher ▪ Keine Anputzarbeiten ▪ Schnelle und einfache Montage

FensterbankProfil (Set) Sol-Pad 280 suisse	Karton	CHF 262.20
Ausladung:	280 mm	
Karton:	10 Set / Karton	
	1 Set / 1 Stk. Links / 1 Stk. rechts	
Abnahme:	Kartonweise	
EAN:	auf Anfrage	
Art.-Nr.:	101504	

**ANSCHLUSSPROFILE**

Preis exkl. MwSt.

**Abschlussprofil Feba-Tex-Uni W42**

Abschlussprofil mit weicher, transparenter Tropfkante und Gewebe 12,5 cm

Abschlussprofil Feba-Tex-Uni W42	Karton	CHF 474.00
Stab 2,0 lfm, 1 Karton = 15 Stück = 30 lfm		
Abnahme:	Kartonweise	
EAN:	auf Anfrage	
Art.-Nr.:	101181	

**KratzPutz AnputzLeiste W38K**

Für exakten, schlagregendichten Putzanschluss mit PUR-Band für Kratzputz. Zweiteiliges Profil mit Schattenfuge. Gewebestreifen 125 mm. Kratzputzdicke 10 – 15 mm.

KratzPutz AnputzLeiste W38K	Karton	CHF 1'002.00
Stab 2,4 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 60 lfm		
Abnahme:	Kartonweise	
EAN:	40 05893 00302 8	
Art.-Nr.:	101178	

Weitere Anschlussprofile auf Anfrage.

**KratzPutz Eckwinkel W15**

Gewebeeckwinkel für Kratzputz, Abzugskante 15 mm, weitere Varianten auf Anfrage erhältlich. Gewebestreifen 12,5 cm, Gewebe 6 x 6 mm.

KratzPutz Eckwinkel W15	Karton	CHF 545.00
Stab 2,0 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm		
Abnahme:	Kartonweise	
EAN:	40 05893 00303 5	
Art.-Nr.:	100950	

Weitere Stärken auf Anfrage.

**PVC-AbschlussProfil W44**

PVC-Abschlussprofil mit alkali beständigem Textilglasgewebe, geeignet für Putzabschlüsse von Deckputzen.

PVC-AbschlussProfil W44	Breite	EAN	Art.-Nr.	
3 mm Stab 2 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm		40 05893 00296 0	100534	CHF 145.00 2.90/m
6 mm Stab 2 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm		40 05893 00297 7	100369	CHF 155.00 3.10/m
10 mm (Kratzputz) Stab 2 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm		40 05893 00298 4	100370	CHF 155.00 3.10/m
15 mm (Kratzputz) Stab 2 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm		40 05893 00299 1	100984	CHF 160.00 3.20/m

Abnahme: Bundweise

## ANSCHLUSSPROFILE

Preis exkl. MwSt.



### Sol-Pad Dichtbahn

Selbstklebende Dichtbahn, aus Butylkautschuk auf Polypropylen- und Spinnvliess-verstärktem Trägermaterial.

- Selbstklebende Dichtbahn mit sehr guter Haftung ■ Keine Wasserdampf- und Gasdurchlässigkeit ■ Hohe UV-Beständigkeit

#### Sol-Pad Dichtbahn

Breite:	120 mm, 200 mm, 320 mm
Rolle:	20 lfm
Karton:	20 lfm
Abnahme:	Kartonweise

120 mm:	EAN: auf Anfrage	Art.-Nr. 101523	Karton	CHF 126.80
200 mm:	EAN: auf Anfrage	Art.-Nr. 101502	Karton	CHF 265.90
320 mm:	EAN: auf Anfrage	Art.-Nr. 101506	Karton	CHF 398.20



### Sol-Pad Dichtleiste

Fensterbank-Dichtleiste für den optischen Anschluss von Steinfensterbänken an das Fenster.  
In weiss oder schwarz erhältlich.

Sol-Pad Dichtleiste	Karton	CHF 175.80
Stab 1,5 lfm, 1 Karton = 20 Stück = 30 lfm		
Abnahme:	Kartonweise	
EAN:	auf Anfrage	
Art.-Nr. weiss:	101601	
Art.-Nr. schwarz:	101602	

## KANTEN UND FUGENPROFILE

Preis exkl. MwSt.



### BewegungsfugenProfil W50

Bewegungsfugenprofil mit alkalibeständigem Textilglasgewebe, für Wandflächen sowie Innen- und Aussenecken, bei kleinen Bauteilbewegungen.

BewegungsfugenProfil W50	EAN	Art.-Nr.	
3 mm: Stab 2 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm	40 05893 01606 6	100535	CHF 575.00 11.50/m
6 mm: Stab 2 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm	40 05893 02179 4	100615	CHF 645.00 12.90/m

Abnahme: Kartonweise




### DehnfugenProfil E-Form W52

Dehnfugenprofil mit alkalibeständigem Textilglasgewebe, für Wandflächen. Zur Abdichtung von Gebäudedehnfugen, mit Abzugskante. Geeignet für Armierungsschichtdicken 3 – 6 mm.

DehnfugenProfil E-Form W52	Karton	CHF 1'010.00
Stab 2,0 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm	m	CHF 20.20
Abnahme:	Kartonweise	
EAN:	40 05893 28165 5	
Art.-Nr.:	100371	

## KANTEN UND FUGENPROFILE

Preis exkl. MwSt.

**DehnfugenProfil V-Form W51**

Dehnfugenprofil mit alkalibeständigem Textilglasgewebe, für den Eckbereich. Zur Abdichtung von Gebäudedehnfugen, mit Abzugskante. Geeignet für Armierungsschichtdicken 3 – 6 mm.


DehnfugenProfil V-Form W51	Karton	CHF 1'100.00
Stab 2,0 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm		
Abnahme:	Kartonweise	
EAN:	40 05893 28166 2	
Art.-Nr.:	100381	

**PVC-EckWinkel**

PVC-Eckwinkel mit alkalibeständigem Textilglasgewebe

PVC-EckWinkel	EAN	Art.-Nr.	
Dimensionierung			
10/23 cm – Stab 2,5 lfm, 1 Bund = 50 Stück = 125 lfm	auf Anfrage	101726	CHF 312.50
1 Karton = 1 Bund = 50 Stück			CHF 2.50/m
10/30 cm – Stab 2,5 lfm, 1 Bund = 50 Stück = 125 lfm	auf Anfrage	100120	CHF 350.00
1 Karton = 1 Bund = 50 Stück			CHF 2.80/m

Abnahme: Kartonweise

**PVC-TropfkantenProfil überputzbar**

Kunststoffwinkel mit Tropfkante, für horizontale Putzanschlüsse, überputzbar.  
Geeignet für Armierungsschichtdicken 3 – 10 mm.

PVC-TropfkantenProfil überputzbar	Karton	CHF 295.00
Stab 2 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 50 lfm		
Abnahme:	Kartonweise	
EAN:	auf Anfrage	
Art.-Nr.:	101001	

## SOCKELABDICHTUNG

Preis exkl. MwSt.

**Baumit DichtungsSchlämme DS 26 Flex**

Flexible Abdichtung direkt unter keramischen Belägen in Duschen und Bädern, fugenlos.

- Zuverlässige Putzabdichtung ▪ Überstreichbar ▪ Flexibel

DichtungsSchlämme DS 26 Flex	Sack	CHF 172.00
Verbrauch:	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup> /2 mm	
Ergiebigkeit:	ca. 17 l/Sack = ca. 800 l/t	
Sack:	20 kg, 1 Pal. = 48 Sack = 960 kg (foliert)	
EAN:	40 05893 02447 4	
Art.-Nr.:	101194	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

## SOCKELABDICHTUNG

Preis exkl. MwSt.



### Baumit DichtungsSchlämme DS 27 Contact

Vielseitig einsetzbare, feuchtigkeitsunempfindliche und mit Zement anzumischende Dispersionsmasse mit hoher Verbundhaftung, auch auf Bitumenuntergründen. Zum Kleben und Armieren von Sockel- und Perimeterdämmplatten im spritzwasser- und erdberührten Bereich. DichtungsSchlämme DS 27 Contact mit Zement oder Komponente B anmischen. Bei Anwendung der Komponente B ist eine Filzbarkeit gegeben.

DichtungsSchlämme DS 27 Contact	Eimer	CHF 192.60
	kg	CHF 10.70
Verbrauch:	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup> (Kleben) ohne Zementanteil auf ebenen Untergr.	
	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> (Armieren), ca. 0,7 kg/m <sup>2</sup> (Feuchtigkeitsschutzanstrich 2-lagig)	
Ergiebigkeit:	ca. 9,0 m <sup>2</sup> /Eimer (Kleben), ca. 13,8 m <sup>2</sup> /Eimer (Armieren), ca. 25,7 m <sup>2</sup> /Eimer (Feuchtigkeitsschutzanstrich)	
Eimer:	18 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 576 kg	
Komponente B Sack:	18 kg, 1 Pal. = 32 Säcke = 576 kg	
Eimer:	EAN: 40 05893 00257 1	Art. Nr.: 100525
Komponente B Sack:	EAN: 40 05893 03148 9	Art. Nr.: 100567

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

### Baumit FundamentDickbeschichtung 2K Flex

Zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung. Zum Verkleben von Sockel- und Perimeterdämmplatten geeignet. Zur Abdichtung im erdberührten Bereich.

FundamentDickbeschichtung 2K Flex	Eimer	CHF 159.00
	l	CHF 5.30
Verbrauch:	ca. 2,0–2,5 l/m <sup>2</sup> (Dämmplattenverklebung)	
Ergiebigkeit:	ca. 12–15 m <sup>2</sup> /Eimer (Dämmplattenverklebung)	
Eimer:	30 l, 1 Pal. = 18 Eimer = 540 l	
EAN:	40 05893 02471 9	
Art.-Nr.:	100086	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

## ZUBEHÖR WDVS

Preis exkl. MwSt.



### Baumit CeramicFix

Wasser- und frostfester Klebmörtel für die flexible Verklebung im Dünnbettverfahren. Zur Verlegung von keramischen Fliesen, Platten, Riemchen, Steingut, Feinsteinzeug im Fassadenbereich. Systemkomponente für WDVS-System CeramicFassade.

- Systembestandteil WDVS Ceramic ■ Hohe Festigkeit ■ Gutes Wasserrückhaltevermögen

CeramicFix	Sack	CHF 45.00
	kg	CHF 1.80
Verbrauch:	ca. 3 kg/m <sup>2</sup> (je nach Fliesenformat)	
Verarbeitungszeit:	ca. 4 Stunden	
Einlegezeit:	ca. 30 Minuten	
Schichtdicke:	max. 8 mm	
Verfügbar:	nach ca. 7 Tagen	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:	40 05893 03157 1	
Art.-Nr.:	101196	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

## ZUBEHÖR WDVS

Preis exkl. MwSt.

**Baumit Ceramic F**

Hydrophobierter, elastifizierter Spezialfugenmörtel zum Verfugen von Bekleidungen (Klinkerriemchen u. a.) mit Fugeisen. Systemkomponente für WDV-System KeramikFassade.

DIN V 18580: NM III; in Anlehnung an DIN EN 998-2: G, M 10.

- Für Naturstein und keramische Beläge ■ Wasserabweisend ■ Hoch flexibel

**Ceramic F**

Körnung:	0-1 mm			
Verbrauch:	ca. 5,0 kg/m <sup>2</sup> (NF), ca. 7,5 kg/m <sup>2</sup> (DF)			
Ergiebigkeit:	ca. 15 l/Sack = 600 l/t			
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)			
Abnahme:	mindestens 15 Säcke			
Lieferung:	auf Vorbestellung			
Farbe: Extraweiß	EAN: 40 05893 02669 0	Art.-Nr. 101308	Sack	CHF 32.50
Beigeweiss	EAN: 40 05893 02662 1	Art.-Nr. 101309	Sack	CHF 32.50
Grauweiss	EAN: 40 05893 02665 2	Art.-Nr. 101310	Sack	CHF 32.50
Sandhell	EAN: 40 05893 02671 3	Art.-Nr. 101311	Sack	CHF 32.50
Silbergrau	EAN: 40 05893 02661 4	Art.-Nr. 101312	Sack	CHF 32.50
Dunkelgrau	EAN: 40 05893 02664 5	Art.-Nr. 101313	Sack	CHF 32.50
Anthrazit	EAN: 40 05893 02670 6	Art.-Nr. 101314	Sack	CHF 32.50
Schwarz	EAN: 40 05893 02660 7	Art.-Nr. 101315	Sack	CHF 32.50
Zementgrau	EAN: 40 05893 02676 8	Art.-Nr. 101316	Sack	CHF 27.50

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**Baumit Ceramic S**

Hydrophobierter, elastifizierter Spezialfugenmörtel zum Verfugen von Bekleidungen (Klinkerriemchen u. a.) im Schlämmverfahren. Systemkomponente für WDV-System CeramikFassade. DIN V 18580: NM III; in Anlehnung an DIN EN 998-2: G, M 10.

- Für keramische Beläge und Naturstein ■ Wasserabweisend ■ Hoch flexibel

**Ceramic S**

Körnung:	0-1 mm			
Verbrauch:	ca. 5,0 kg/m <sup>2</sup> (NF), ca. 6,5 kg/m <sup>2</sup> (DF)			
Ergiebigkeit:	ca. 15 l/Sack = 660 l/t			
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)			
Abnahme:	mindestens 15 Säcke			
Lieferung:	auf Vorbestellung			
Farbe: Extraweiß	EAN: 40 05893 02666 9	Art.-Nr. 101299	Sack	CHF 37.50
Beigeweiss	EAN: 40 05893 02672 0	Art.-Nr. 101300	Sack	CHF 37.50
Grauweiss	EAN: 40 05893 02659 1	Art.-Nr. 101301	Sack	CHF 37.50
Sandhell	EAN: 40 05893 02678 2	Art.-Nr. 101302	Sack	CHF 37.50
Silbergrau	EAN: 40 05893 02668 3	Art.-Nr. 101303	Sack	CHF 37.50
Dunkelgrau	EAN: 40 05893 02658 4	Art.-Nr. 101304	Sack	CHF 37.50
Anthrazit	EAN: 40 05893 02677 5	Art.-Nr. 101305	Sack	CHF 37.50
Schwarz	EAN: 40 05893 02667 6	Art.-Nr. 101306	Sack	CHF 37.50
Zementgrau	EAN: 40 05893 02657 7	Art.-Nr. 101307	Sack	CHF 30.00

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**Hinweis: FugenMörtel Ceramic F/S**

Beim Farbton Zementgrau können rohstoffbedingt und bezogen auf das jeweilige Herstellwerk erhebliche Farbtonabweichungen auftreten. Für den Farbton Zementgrau ist vor Farbfreigabe zwingend ein Originalmuster des jeweiligen Herstellwerkes zu bemustern/anzufordern.



Klassische und moderne Fassaden kreativ gestalten

## Austrotherm® Fassadenprofile

Die Fassade ist das Gesicht des Hauses und der Spiegel seiner Bewohner. Mit individuellen Profilen wird ein echtes Einzelstück daraus. Wer sich mit historischer Bausubstanz beschäftigt, schätzt die charaktervollen Gestaltungsmöglichkeiten, die Fassadenprofile bieten. Auch bei der Fassadengestaltung moderner Bauten können Architekten und Bauherren ihrer Kreativität dank individuellen Lösungen freien Lauf lassen.

### Formschöne Gestaltung und liebevolle Renovierung



- Fenster- und Türumrahmungen
- Sohlbankprofile und Gesimse
- Ornamente / Kapitelle
- Bossenstein / Schlusssteine
- Zierelemente / Sonderrelemente



Alles ist möglich!

Alle Infos zu Sonderprofilen  
finden Sie auf  
[austrotherm.at/fassadenprofile](http://austrotherm.at/fassadenprofile)

Biegsam



Kostengünstig  
renovieren  
spart bei den  
Baukosten

Witterungs-  
beständig



Unbegrenzte  
Gestaltungsmöglichkeiten

## Viele Einsatzmöglichkeiten

Fassadenprofile kommen auf unterschiedlichste Weise zum Einsatz. Sie verleihen modernen Objekten aussergewöhnliche Akzente, verhelfen Neubauten zu klassischem Aussehen im antiken Stil oder werden zur kostengünstigen Altbausanierung eingesetzt. Da die Biegksamkeit der Austrotherm® Fassadenprofile durch die elastische Austrotherm® Beschichtungsmasse TOP gewährleistet ist, können je nach Profilquerschnitt und Grösse vor Ort Radien gebogen werden. Austrotherm® ist auch Spezialist für historische Repliken und hat zur formschönen Gestaltung von Fassaden ebenso zahlreiche Profilvarianten entwickelt. So kann Altes liebevoll rekonstruiert und Neues mit Bedacht verzieren werden.



## Moderne Fassadenprofile



### Moderner Neubau mit Profilen nach Mass

Fassadenprofile werden üblicherweise mit klassizistischen Altbauten und verspielten Jahrhundertwendedämmen assoziiert. Aber hätten Sie hier, an diesem modernen Neubau, Fassadengestaltungselemente vermutet? Und doch: Jeder Sims, jeder Erker besteht zum Teil aus Profilen, die heute mehr denn je ihre Daseinsberechtigung haben. Individuell, einfach zu verarbeiten und kostengünstig, das ist das Anforderungsprofil. Mit der Entwicklung neuer Formensprachen und Fassadenprofilen erhalten zeitgenössische Wohn- und Zweckbauten ein charismatisches Äusseres. Austrotherm® fertigt moderne Profile nach Mass und ermöglicht neuartige Fassaden, die bestimmt auffallen. Den Gestaltungsvorstellungen als Planer und Architekt sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das Ergebnis sind Profile mit völlig unverwechselbarem, eigenständigem Charakter.

## Traditionelle Fassadenprofile

### Altbau mit Profil

Bestimmt kennen Sie jene seelenlosen Altbauten, deren baufällige, gegliederte Fassade aus Kostengründen abgeschlagen und nur mehr plan verputzt wurden. Das Gesicht eines Gebäudes aus früheren Epochen wird zum Grossteil von seinen Ornamenten bestimmt. Gesimse, Fenster- und Türeinrahmungen, Rosetten und viele andere prägen den Charakter altehrwürdiger Zinshäuser und Villen.

Um die Stilelemente der Altfassade möglichst detailgenau zu rekonstruieren, werden Fassadenprofile verwendet. Diese Profile und Elemente aus Leichtbaustoff eignen sich hervorragend für die Fassaden- und Innenraumgestaltung. Zuvor werden die bestehenden Bossen und Profile genauestens vermessen. Das Ergebnis ist erstaunlich detailgetreu: Sie gleichen den historischen Bossen und Profilen so sehr, dass man sie optisch nicht unterscheiden kann. Um das beste Ergebnis zu erzielen, erfolgt die Fassadengestaltung bzw. Planung in Zusammenarbeit mit dem Architekten und dem technischen Berater von Austrotherm®, ebenso wie die Abnahme der Profilquerschnitte und die Ermittlung der Mengen.



### Denk mal!

Besonders bei der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden muss man allergrösste Sorgfalt walten lassen, um den strengen gesetzlichen Auflagen zu entsprechen. Hier muss man sich oft im Sinne der authentischen Erhaltung im Detail an die historische Vorlage halten. Die Vielfalt von Austrotherm® Fassadenprofilen ermöglicht jede nur erdenkliche Kombination und damit die Nachbildung aller gängigen Fassaden der vergangenen Jahrhunderte.

## FASSADENPROFILE

Preis exkl. MwSt.

**Baumit BeschichtungsMasse DKF 75**

Zum Beschichten und oberflächigen Ausbessern von Baumit FassadenProfilen. Baumit BeschichtungsMasse DKF 75 ist nicht zum Verkleben von FassadenProfilen geeignet!

<b>BeschichtungsMasse DKF 75</b>		<b>Eimer 5 kg</b>	<b>CHF 75.00</b>
Verbrauch:	ca. 0,02 kg/m	Eimer 1 kg	CHF 15.00
Eimer:	1 kg, 5 kg		
1 kg:	EAN: 90 07646 89001 0	Art. Nr.: 100377	
5 kg:	EAN: 90 07646 89000 3	Art. Nr.: 100376	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**Baumit PU StossfugenKleber**

Dient zur Verklebung sämtlicher Baumit FassadenProfile ausschliesslich im Stossfugenbereich.

<b>PU StossfugenKleber</b>		<b>Kartusche</b>	<b>CHF 27.00</b>
Kartusche:	310 ml		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**Baumit BossenStein BD-G**

Zur ästhetischen Betonung von Gebäude-Aussenkanten.

<b>Dimensionen</b>	500/35/330 mm	
<b>Einheit</b>	Stück	<b>56.00/ Stück</b>

**Baumit FassadenProfil A**

**Dimensionen** 135/25/2500 mm

**Einheit** 2,5 m **41.00 Ifm**

**Baumit FassadenProfil FB**

**Dimensionen** 135/40/2500 mm

**Einheit** 2,5 m **47.00 Ifm**

**Baumit FassadenProfil FC**

**Dimensionen** 67/29/2500 mm

**Einheit** 2,5 m **39.00 Ifm**

**Baumit FassadenProfil FP**

**Dimensionen** 135/35/2500 mm

**Einheit** 2,5 m **45.00 Ifm**

**Baumit FassadenProfil L****Dimensionen** 120/20/2500 mm**Einheit** 2,5 m**36.00 lfm****Baumit FassadenProfil Linzer Stab****Dimensionen** 40/25/2500 mm**Einheit** 2,5 m**22.00 lfm****Baumit GesimsProfil GC**

Als Verbindung zwischen Dach und Fassade.

**Dimensionen** 215/160/2500 mm**Einheit** 2,5 m**71.00 lfm****Baumit GesimsProfil GG****Dimensionen** 250/200/2500 mm**Einheit** 2,5 m**84.00 lfm****Baumit NutProfil****Dimensionen** 35/80/2500 mm  
**Nut** 20x20 mm**Einheit** 2,5 m**30.00 lfm****Baumit SohlbankProfil SA****Dimensionen** 130/50/2500 mm**Einheit** 2,5 m**47.00 lfm****Baumit SohlbankProfil SD****Dimensionen** 120/65/2500mm**Einheit** 2,5 m**48.00 lfm**




### FugendichtBand FB

Vollimprägniertes, selbstklebendes Dichtband aus PUR-Weichschaum mit weissem Markierungsstreifen. Schlagregendicht. Zeitverzögertes Aufgehverhalten.

FugendichtBand FB	EAN	Art.-Nr.	
15/3–7 mm, Fugenbreite 3–7 mm, 5,5 lfm pro Rolle, 7 Rollen/Karton	40 05893 00061 4	100960	<b>CHF 144.20</b> <b>CHF 20.60/Rolle</b>
15/5–11 mm, Fugenbreite 5–11 mm, 4,2 lfm pro Rolle, 7 Rollen/Karton	40 05893 00062 1	100961	<b>CHF 156.10</b> <b>CHF 22.30/Rolle</b>

Abnahme: Einzelabnahme



### DoRondo®-PE MontageRondelle

Aus Polypropylen. Die innere Seite hat eine Wabenstruktur, die äussere Oberfläche ist perforiert. Zur Befestigung von leichten Bauteilen, wie Rolladenführungsschienen, Hausnummern, Temperaturfühlern, leichten Schildern.

DoRondo®-PE MontageRondelle	Fräswerkzeuge	Art.-Nr.	
	300 Stück mit Fräswerkzeug (Karton)	100145	<b>CHF 450.00</b>



### CEP Gerüstankerlochdübel

Gerüstankerlochdübel aus imprägniertem Weichschaumstoff und komprimierbarem Dichtungsring für strukturierte Fassadenoberflächen, dauerelastisch und schlagregendicht.


CEP Gerüstankerlochdübel	Karton:	CHF	128.00
Karton:	25 Stück Verschlüsse Dübel		
EAN:	auf Anfrage		
Art.-Nr.:	101631		



### CEP Fräswerkzeug

Hochwertiger Handfräser aus gedrehtem Aluminium mit auswechselbaren V2A Edelstahleinsätzen.

CEP Fräswerkzeug	Karton:	CHF	122.00
Karton:	1 Fräswerkzeug		
EAN:	auf Anfrage		
Art.-Nr.:	101632		

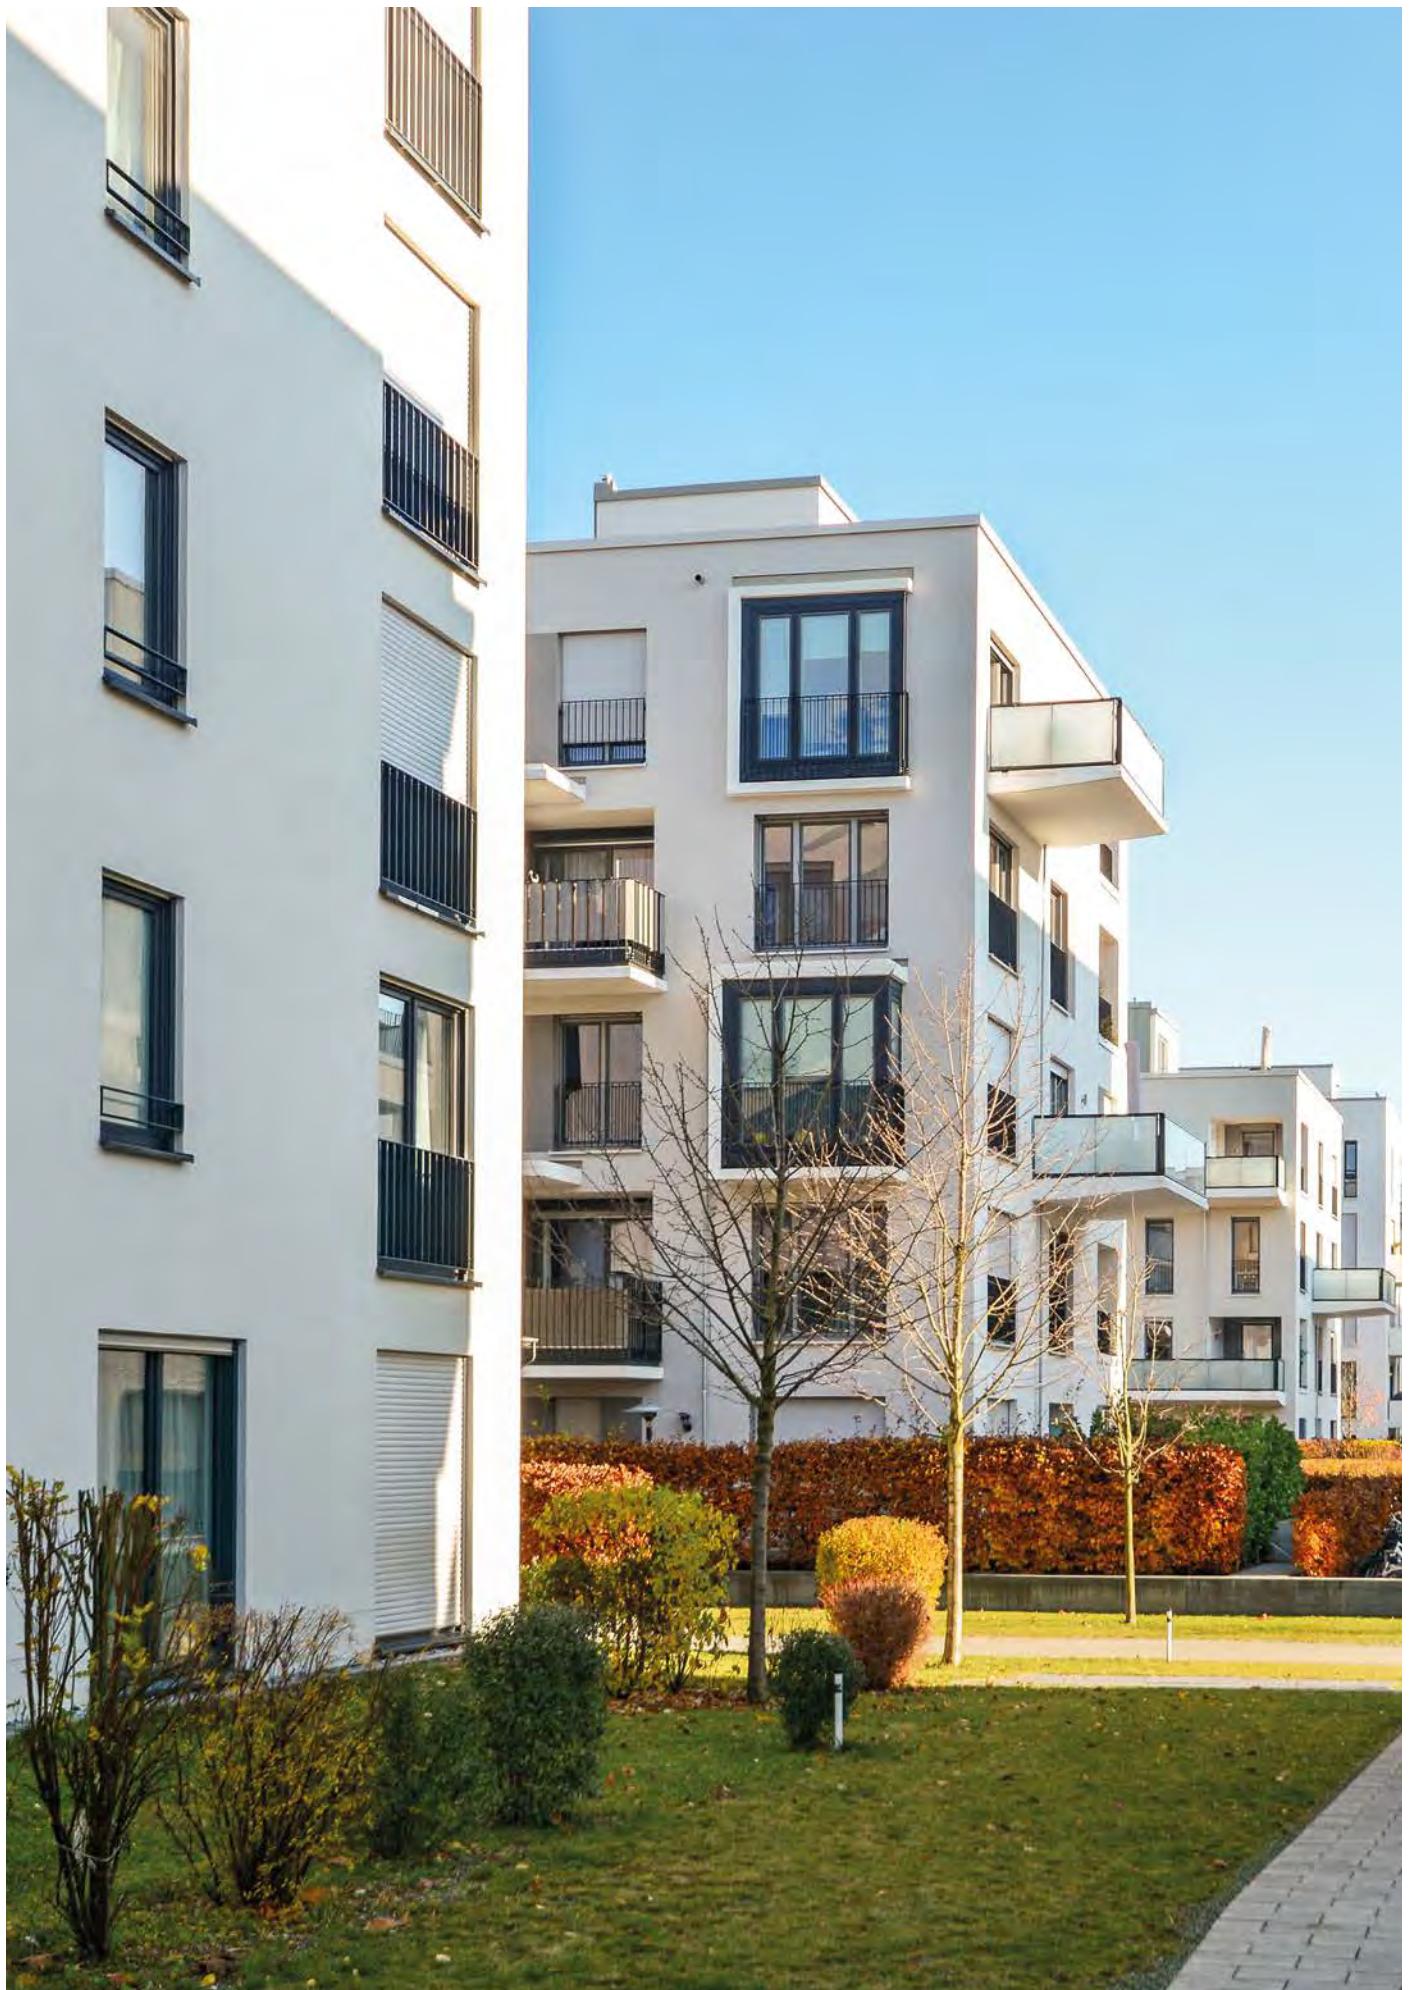



## Endbeschichtungen Aussenbereich

### Baumit StarTop



- Drypor Effekt
- Schmutzabweisende Oberfläche
- Beste Verarbeitungseigenschaften

### Baumit PuraTop



- Grenzenlose Farbvielfalt
- Intensive Farbtöne
- CoolPigment Technologie

#### Selbstreinigung



#### Haltbarkeit



#### Wasserdampfdurchlässigkeit



#### Farbvielfalt



#### Eignung für Sockelbereich



#### Texturvielfalt



### Baumit StarColor



- Schnell trocknende Oberflächen
- Verstärkter Schutz gegen Algen
- Beste Verarbeitungseigenschaften

### Baumit PuraColor




- Grenzenlose Farbvielfalt
- Intensive Farbtöne
- CoolPigment Technologie


#### Selbstreinigung



#### Haltbarkeit



#### Wasserdampfdurchlässigkeit



#### Farbvielfalt



#### Eignung für Sockelbereich



#### Texturvielfalt



Baumit Endbeschichtungen bilden den Schutzschild gegen Witterungseinflüsse jeglicher Art. Sie gestalten nicht nur die Optik Ihrer Fassade, sondern sorgen auch für den Schutz der darunter liegenden Wärmedämmung und des Wandaufbaus.

- Starker Schutz für das Gebäude
  - Das innovativste Farbsystem für Fassaden
  - Langlebig und schön
  - Stark und sicher
  - Fortschrittliche Technologien
  - Gebrauchsfertige Produkte
  - Individuell und kreativ
  - Die richtige Lösung für jeden Untergrund
  - Bewährt über Jahrzehnte

Baumit SilikonTop	Baumit SilikatTop	Baumit CreativTop
		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hoher Witterungsschutz</li> <li>■ Gute Verarbeitung</li> <li>■ Lange Haltbarkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hochdurchlässig</li> <li>■ Mineralisch</li> <li>■ Spezialisiert für Renovierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drypor Effekt</li> <li>■ Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten</li> <li>■ Verbesserte Verarbeitungseigenschaften</li> </ul>
		
		
		
		
		
		
		
<b>Baumit SilikonColor</b>	<b>Baumit SilikatColor</b>	<b>Baumit Effektbeschichtung</b>
		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hoher Witterungsschutz</li> <li>■ Gute Verarbeitung</li> <li>■ Lange Haltbarkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hochdurchlässig</li> <li>■ Mineralisch</li> <li>■ Spezialisiert für Renovierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Individuelles Fassadendesign</li> <li>■ Für Innen und Außen</li> <li>■ Dekorativ und aussergewöhnlich</li> </ul>
		
		
		
		
		
		
		
		
		
<b>Selbstreinigung</b>	<b>Haltbarkeit</b>	<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>
		
		
		
<img alt="Performance		



## Fassaden Farben

### PREMIUM FASSADEN FARBEN

Preis exkl. MwSt.



#### Baumit StarColor

Verarbeitungsfertige, leicht verarbeitbare Silikonharz-Fassadenfarbe mit guter Untergrundhaftung. Trocknet spannungsarm und leicht filmbildend auf. Airless spritzbar. Wasserabweisend, aber sehr hoch wasserdampf- und CO<sub>2</sub>-durchlässig (Drypor-Effekt), lösungsmittelfrei und alterungsbeständig, mit Filmschutz für außen, weiß oder farbig lieferbar.

Nach EN 1062-1: G3, E2, S1, V1, W2, A0, C0. Farbprogramm Life® - siehe Seite 5-7, Farbzuschläge - siehe Seite 37

- Erhöhter Schutz gegen Verschmutzung
- Leichte Verarbeitung
- Wasserdampf- und CO<sub>2</sub>-durchlässig

#### StarColor 14 l

Verbrauch:	ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> für 2 Anstriche
Ergiebigkeit:	ca. 45 m <sup>2</sup> /Eimer
Eimer:	14 l, 1 Pal. = 32 Eimer = 448 l
EAN:	9002429274001
Art.-Nr.	100976

Eimer CHF 309.40

Liter CHF 22.10

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



#### Baumit PuraColor

Verarbeitungsfertige Fassadenfarbe mit extremen Hafteigenschaften und sehr hoher Deckkraft. Für intensive und brillante Farbtöne, speziell für Farbtöne mit Hellbezugswert < 20. Farbtonstabil und Airless spritzbar. Aufgrund der hohen Pigmentbindung lässt sich eine sehr grosse Farbtonvielfalt bei sehr guter Witterungsbeständigkeit erreichen. Trocknet spannungsarm auf. Leicht verarbeitbar. Lösungsmittelfrei und alterungsbeständig, mit Filmschutz, für außen, weiß oder farbig lieferbar.

Nach DIN EN 1062-1: G3, E2, S1, V1, W2, A0, C0. Farbprogramm Life® - siehe Seite 5-7, Farbzuschläge - siehe Seite 37/ Farbtöne mit Hellbezugswert < 20 sind auf Anfrage objektbezogen als Werkstönung möglich.

- Sun Reflection und Cooling Technology
- Größte Farbtonvielfalt
- Gute Lichtbeständigkeit

#### PuraColor 14 l

Verbrauch:	ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> für 2 Anstriche
Ergiebigkeit:	ca. 45 m <sup>2</sup> /Eimer
Eimer:	14 l, 1 Pal. = 32 Eimer = 448 l
EAN:	9004329246669
Art.-Nr.	101246

Eimer CHF 238.00

Liter CHF 17.00

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**BAUMIT LIFE FARBZUSCHLÄGE**

Farbzuschläge für StarColor, PuraColor, Effektbeschichtungen und PremiumPrimer

... 1		0021	0031	0211	0221	*	0351	*	0361
... 2 I	CHF 3.10	0022	0032	0212	0222	*	0352	*	0362
... 3 I	CHF 2.80	0023	0033	0213	0223	*	0353	*	0363
... 4 I	CHF 1.25	0024	0034	0214	0224		0354		0364
... 5 I	CHF 1.25	0025	0035	0215	0225		0355		0365
... 6 I	CHF 1.25	0026	0036	0216	0226		0356		0366
... 7 I	CHF 0.70	0027	0037	0217	0227		0357		0367
... 8 I	CHF 0.70	0028	0038	0218	0228		0358		0368
... 9 I	CHF 0.70	0029	0039	0219	0229		0359		0369

\* Grundierung mit PremiumPrimer empfohlen ( eingefärbt gemäss Produktdatenblatt)

**DESIGN FASSADEN FARBN**

Preis exkl. MwSt.

**Baumit Lasur**

Verarbeitungsfertige, matte Lasur zur dekorativen Wandgestaltung im Innen- und Aussenbereich.

- Trendige Farbtöne ■ Individuelle Farbregulierung ■ Wetterbeständig und beanspruchbar

Lasur 14 l	Eimer	CHF 250.60
	Liter	CHF 17.90
Verbrauch:	ca. 0,08-0,1 l/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 150-185 m <sup>2</sup> /Eimer	
Eimer:	14 l, 1 Pal. =32 Eimer=448 l	
EAN:	90 04329 24609 6	
Art.-Nr.	101220	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei  
5 l Gebinde auf Anfrage.



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735 L

**Baumit Finish**

Verarbeitungsfertige, matte, farblose Versiegelung für Lasur. Auch zur Verdünnung von Lasur geeignet.

- Langfristige Schutzwirkung ■ Steuerung der Farbtonintensität ■ Für aussen anwendbar

Finish 14 l	Eimer	CHF 250.60
	Liter	CHF 17.90
Verbrauch:	ca. 0,08-0,1 l/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 150-185 m <sup>2</sup> /Eimer	
Eimer:	14 l, 1 Pal. = 32 Eimer = 448 l	
EAN:	90 04329 24612 6	
Art.-Nr.	101221	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei  
5 l Gebinde auf Anfrage.

## DESIGN FASSADEN FARBEN

Preis exkl. MwSt.


**Baumit Metallic**

Verarbeitungsfertige, hoch widerstandsfähige Metallicbeschichtung auf Dispersionsbasis. Verarbeitung mittels Lammfellwalze oder Spritztechnik. Glänzend.

- Moderne Metalloptik ■ Kein farbiger Voranstrich notwendig ■ Dekorative Effektbeschichtung

<b>Metallic 14 l</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 421.40</b>
		<b>Liter</b>	<b>CHF 30.10</b>
Verbrauch:	ca. 0,3–0,35 l/m <sup>2</sup> (auf feinem Untergrund)		
Ergiebigkeit:	ca. 40–47 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	14 l, 1 Pal. = 32 Eimer = 448 l		
Farbe: Titan, Farbton 746M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101231	
Platin, Farbton 747M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101233	
Saphir, Farbton 748M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101235	
Smaragd, Farbton 751M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101237	
Gold, Farbton 753M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101239	
Rubin, Farbton 754M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101241	
Bronze, Farbton 755M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101243	
Azurit, Farbton 756M	EAN: 90 04329 24617 1	Art.-Nr. 101245	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei  
5 l Gebinde auf Anfrage.

**INFO**

- Die Baumit Effektbeschichtungen sind auf allen Baumit Fassadenputzen und -farben zur dekorativen Gestaltung geeignet. Speziell geschulte Fachkräfte sorgen für ein optimales Ergebnis.
- Die abgebildeten Muster dienen der farblichen Orientierung für das gewählte Produkt.
- Aus drucktechnischen Gründen können wir keine Farbgleichheit mit dem gelieferten Material garantieren.

**Baumit Glitter**

Verarbeitungsfertige, transparente Beschichtung auf Dispersionsbasis mit Metallicglimmer. Verarbeitung mittels Spritztechnik. Für innen und aussen.

- Echter Hingucker: Glitzeroptik ■ Farblich ungebunden ■ Witterungsbeständig

<b>Glitter 14 l</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 366.80</b>
		<b>Liter</b>	<b>CHF 26.20</b>
Verbrauch:	ca. 0,10–0,15 l/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 100–150 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	14 l, 1 Pal. = 32 Eimer = 448 l		
Farbe: Silver, Farbton 773G	EAN: 90 04329 24621 8	Art.-Nr. 100573	
SilverFine, Farbton 774G	EAN: 90 04329 24621 8	Art.-Nr. 101156	
Gold, Farbton 771G	EAN: 90 04329 24621 8	Art.-Nr. 101227	
Rainbow, Farbton 775G	EAN: 90 04329 24621 8	Art.-Nr. 101229	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei  
5 l Gebinde auf Anfrage.

**INFO**

Die aufgeführten Baumit Produkte sind auf allen Baumit Fassadenputzen und -farben besonders zur dekorativen Gestaltung geeignet. Speziell geschulte Fachkräfte sorgen für ein optimales Ergebnis. Die abgebildeten Muster dienen der farblichen Orientierung für das gewählte Produkt. Aus drucktechnischen Gründen können wir keine Farbgleichheit mit dem gelieferten Material garantieren.



## Fassaden Putze

### PROFESSIONAL FASSADEN PUTZE

Preis exkl. MwSt.



E M R  
D

#### Baumit PuraTop

Widerstandsfähiger, pastöser Deckputz in hochweiss für intensive Farbtöne. Höchste Farbtonstabilität durch eine besonders gute Pigmenteinbindung. Hoch witterungsbeständig, extrem wasserabweisend, diffusionsoffen, einfach verarbeitbar, verschmutzungsarm, universell einsetzbar für aussen. Kenndaten nach DIN EN 15824, siehe technisches Merkblatt. *Farbprogramm Life® – siehe Seite 5–7, Farbzuschläge – siehe Seite 40*

- Grenzenlose Farbvielfalt ■ Intensive Farbtöne ■ CoolPigment Technologie

#### PuraTop Vollabrieb 1,5

Körnung:	0–1,5 mm
Verbrauch:	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>
Ergiebigkeit:	ca. 10 m <sup>2</sup> /Eimer
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg
EAN:	90 04329 24659 1
Art.-Nr.:	101211

**Eimer CHF 135.00**  
**kg CHF 5.40**

#### PuraTop Vollabrieb 2

Körnung:	0–2 mm
Verbrauch:	ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>
Ergiebigkeit:	ca. 8,6 m <sup>2</sup> /Eimer
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg
EAN:	90 04329 24660 7
Art.-Nr.:	101212

**Eimer CHF 135.00**  
**kg CHF 5.40**

#### PuraTop Vollabrieb 3

Körnung:	0–3 mm
Verbrauch:	ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>
Ergiebigkeit:	ca. 6,4 m <sup>2</sup> /Eimer
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg
EAN:	9004329246614
Art.-Nr.:	101213

**Eimer CHF 135.00**  
**kg CHF 5.40**

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

## BAUMIT LIFE FARBZUSCHLÄGE

Farbzuschläge für pastöse Oberputze und mineralische Edelputze

... 1		0021	0031	0211	0221	*	0351	*	0361
... 2 kg	CHF 1.55	0022	0032	0212	0222	*	0352	*	0362
... 3 kg	CHF 1.45	0023	0033	0213	0223	*	0353	*	0363
... 4 kg	CH 0.70	0024	0034	0214	0224		0354		0364
... 5 kg	CH 0.70	0025	0035	0215	0225		0355		0365
... 6 kg	CH 0.70	0026	0036	0216	0226		0356		0366
... 7 kg	CH 0.45	0027	0037	0217	0227		0357		0367
... 8 kg	CH 0.45	0028	0038	0218	0228		0358		0368
... 9 kg	CH 0.45	0029	0039	0219	0229		0359		0369

\* Grundierung mit PremiumPrimer empfohlen ( eingefärbt gemäss Produktdatenblatt )

## PROFESSIONAL FASSADEN PUTZE

Preis exkl. MwSt.



## Baumit SilikonTop

Pastöser Silikonharzputz, sehr hoch wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig, für aussen.  
Kenndaten nach DIN EN 15824, siehe technisches Merkblatt. Farbprogramm Life® – siehe Seite 5–7, Farbzuschläge – siehe Seite 40

- Abperleffekt ■ Widerstandsfähig, mit Filmschutz ■ Hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit

E M R  
D

## SilikonTop Vollabrieb 1,5

Körnung:	0–1,5 mm	Eimer	CHF 102.50
Verbrauch:	ca. 2,5 kg/m²	kg	CHF 4.10
Ergiebigkeit:	ca. 10 m²/Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 25041 3		
Art.-Nr.:	101474		

## SilikonTop Vollabrieb 2

Körnung:	0–2 mm	Eimer	CHF 102.50
Verbrauch:	ca. 2,9 kg/m²	kg	CHF 4.10
Ergiebigkeit:	ca. 8,6 m²/Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 25042 0		
Art.-Nr.:	101509		

## SilikonTop Vollabrieb 3

Körnung:	0–3 mm	Eimer	CHF 102.50
Verbrauch:	ca. 3,9 kg/m²	kg	CHF 4.10
Ergiebigkeit:	ca. 6,4 m²/Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 25043 7		
Art.-Nr.:	101438		

## SilikonTop Rillenputzstruktur 2

Körnung:	0–2 mm	Eimer	CHF 102.50
Verbrauch:	ca. 2,8 kg/m²	kg	CHF 4.10
Ergiebigkeit:	ca. 8,9 m²/Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 25046 8		
Art.-Nr.:	101439		

## SilikonTop Rillenputzstruktur 3

Körnung:	0–3 mm	Eimer	CHF 102.50
Verbrauch:	ca. 3,9 kg/m²	kg	CHF 4.10
Ergiebigkeit:	ca. 6,4 m²/Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 25047 5		
Art.-Nr.:	101440		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

## DESIGN FASSADEN PUTZE

Preis exkl. MwSt.

**Baumit FineTop**

Verarbeitungsfertiger, pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz) auf Silikonharzbasis für Faschen und Zierelemente. Reibputz mit Kratzstruktur für aussen. Grösstkorn 1 mm. Erhältlich in allen Baumit Life Farbtönen mit weissen Ziffern.

Kenndaten nach DIN EN 15824, klassifiziert im technischen Merkblatt. *Farbprogramm Life® - siehe Seite 5-7, Farbzuschläge - siehe Seite 40*

- Perfekt für feingeriebene Strukturen ■ Widerstandsfähig ■ Hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit

<b>FineTop</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 105.00</b>
Körnung:	0–1 mm	kg	CHF 4.20
Verbrauch:	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> gerieben; ca. 3 kg/m <sup>2</sup> gefilzt		
Ergiebigkeit:	ca. 14,7 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 25420 6		
Art.-Nr.:	101200		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**Baumit MosaikTop**

Buntsteinputz auf Reinacrylatbasis für aussen, speziell für den Spritzwasser- und Sockelbereich.

- Extrem widerstandsfähig ■ Grosse Farbpalette ■ Vielseitig einsetzbar

<b>MosaikTop</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 127.50</b>
Grösstkorn:	ca. 2,0 mm	kg	CHF 5.10
Verbrauch:	ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 4,5 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 25194 4		
Art.-Nr.:	auf Anfrage		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

<b>MOSAIK – NATURAL LINE</b>					
M 337 <b>Montblanc</b> EAN 9004329286191	M 338 <b>Olympus</b> EAN 9004329286207	M 339 <b>Castle</b> EAN 9004329286214	M 340 <b>Babia</b> EAN 9004329286221	M 341 <b>Rocky</b> • EAN 9004329286238	M 342 <b>Everest</b> • EAN 9004329286245
M 343 <b>Etna</b> • EAN 9004329286252	M 344 <b>Vesuvius</b> • EAN 9004329286269	M 301 <b>Albaron</b> EAN 9004329285972	M 302 <b>Monviso</b> EAN 9004329285989	M 303 <b>Matterhorn</b> EAN 9004329285996	M 304 <b>Denali</b> EAN 9004329286009
M 305 <b>Victoria</b> EAN 9004329286016	M 306 <b>Parnass</b> • EAN 9004329286023	M 307 <b>Bistra</b> EAN 9004329286030	M 308 <b>Kope</b> EAN 9004329286047	M 312 <b>Cook</b> EAN 9004329286054	M 313 <b>Athos</b> • EAN 9004329286061
M 314 <b>Ararat</b> • EAN 9004329286078	M 315 <b>Rodna</b> • EAN 9004329286085	M 316 <b>Kosh</b> • EAN 9004329286092	M 317 <b>El Capitan</b> • EAN 9004329286108	M 318 <b>Rax</b> • EAN 9004329286115	M 325 <b>Bellavista</b> EAN 9004329286122
M 326 <b>Triglav</b> EAN 9004329286139	M 327 <b>Rushmore</b> EAN 9004329286146	M 328 <b>Durano</b> • EAN 9004329286153	M 329 <b>Cristallo</b> EAN 9004329286160	M 330 <b>Elbrus</b> • EAN 9004329286177	M 331 <b>Nemrut</b> • EAN 9004329286184

Die hier abgebildeten Farbmuster dienen der farblichen Orientierung für das gewählte Produkt. Aus drucktechnischen Gründen können wir keine Farbgleichheit mit dem gelieferten Material garantieren.

• Kann auf WDVS nur mit einer doppelten Armierungsschicht (Mindestdicke 5 mm) gemäß dem Produktdatenblatt verwendet werden.

## DESIGN FASSADEN PUTZE

Preis exkl. MwSt.

**Baumit CreativTop**

Verarbeitungsfertiger, pastöser, silikonverstärkter Dünnschichtdeckputz. Als Modellierputz für kreative Fassadengestaltungen, für aussen.  
Kenndaten nach DIN EN 15824, klassifiziert im technischen Merkblatt. Farbprogramm Life® - siehe Seite 5–7, Farbzuschläge - siehe Seite 40

- Sehr gut modellierbar ■ Widerstandsfähig ■ Kompakte Konsistenz

**E** **M** **R**  
**D**

**CreativTop Max 4.0 mm**

Körnung:	0–4 mm	Eimer	CHF 102.50
Verbrauch:	ca. 5,0–6,2 kg/m²	kg	CHF 4.10
Ergiebigkeit:	ca. 4,0–5,0 m²/Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 26053 5		
Art.-Nr.:	100129		

**CreativTop Trend 3.0 mm**

Körnung:	0–3 mm	Eimer	CHF 107.50
Verbrauch:	ca. 4,2–6,2 kg/m²	kg	CHF 4.30
Ergiebigkeit:	ca. 4,0–6,0 m²/Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 26052 8		
Art.-Nr.:	100128		

**CreativTop Vario 1.5 mm**

Körnung:	0–1,5 mm	Eimer	CHF 110.00
Verbrauch:	ca. 2,5–4,0 kg/m²	kg	CHF 4.40
Ergiebigkeit:	ca. 6,3–10,0 m²/Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	40 05893 03718 4		
Art.-Nr.:	100130		

**CreativTop Fine 1.0 mm**

Körnung:	0–1 mm	Eimer	CHF 110.00
Verbrauch:	ca. 2,9–4,2 kg/m²	kg	CHF 4.40
Ergiebigkeit:	ca. 6,0–8,6 m²/Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 26051 1		
Art.-Nr.:	100131		

**CreativTop Pearl 0.5 mm**

Körnung:	0–0,5 mm	Eimer	CHF 112.50
Verbrauch:	ca. 2,5–4,0 kg/m²	kg	CHF 4.50
Ergiebigkeit:	ca. 6,0–8,6 m²/Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 26061 0		
Art.-Nr.:	100132		

**CreativTop Silk 0.2 mm**

Körnung:	0–0,2 mm	Eimer	CHF 112.50
Verbrauch:	ca. 2,5–4,0 kg/m²	kg	CHF 4.50
Ergiebigkeit:	ca. 6,3–10,0 m²/Eimer		
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 26050 4		
Art.-Nr.:	100133		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

## WINTER ZUSÄTZE

Preis exkl. MwSt.

**Baumit SpeedTop**

Verarbeitungsfertiger Zusatz für SilikonTop, FineTop und GranoporTop. Zusatz zur Beschleunigung der Filmbildung und Verbesserung der Standfestigkeit auf der Fassade bei hoher Luftfeuchtigkeit und tieferen Temperaturen sowie bei Nebel. Zur nachträglichen Ausrüstung im Temperaturbereich von  $\geq +1^\circ\text{C}$  und  $\leq +15^\circ\text{C}$  und einer relativen Luftfeuchtigkeit von  $\leq 95\%$ .

SpeedTop	Gebinde	CHF 11.90
Gebinde:	250 ml	
EAN:	90 04329 29856 9	
Art.-Nr.:	101450	

Lagerung 18 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**Baumit FillTop**

Pastöser Silikonharzputz, für sehr feine Strukturen, z.B. für Laibungen und Zierelemente, sehr hoch wasserabweisend, hoch wasser dampfdurchlässig, für aussen. Farbprogramm Life® – siehe Seite 5–7, Farbzuschläge – siehe Seite 40

- Perfekt für feingeriebene Strukturen ■ Widerstandsfähig ■ Verarbeitungsfertig

FillTop	Eimer	CHF 117.50
Körnung:	0-0,5 mm	
Verbrauch:	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 12 m <sup>2</sup> /Eimer	
Eimer:	25 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 800 kg	
EAN:	90 04329 25420 6	
Art.-Nr.:	101201	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

## MINERALISCHE EDELPUTZE CLASSICO

Preis exkl. MwSt.

**Baumit Klima EST 00**

Marmorputz mit Feinstkorn ist mehr, als nur ein feiner Edelputz. Er ist zum Spachteln, Spritzen und Schlämmen und hat eine hohe Oberflächenhärté, für aussen und innen.

DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: CR, CS IV, Wc2.

- Mattglatte Oberfläche ■ Brillantweiss ■ Vielseitig gestaltbar

Klima EST 00	Sack	CHF 55.00
Körnung:	0-0,5 mm	
Verbrauch:	ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 9,6 m <sup>2</sup> /Sack	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:	40 05893 03161 8	
Art.-Nr.:	100636	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

## MINERALISCHE EDELPUTZE CLASSICO

Preis exkl. MwSt.

**Baumit Klima EST 007, 01, 1,5**

Mineralischer Edelputz, Strukturkorn Marmor, je nach Körnung zum Spritzen, Schlämmen, Abschweissen, Reiben, Strukturieren und Modellieren, für aussen und innen.

DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: CR, CS II, Wc2.

- Brillantweiss ■ Grosse Variantenvielfalt ■ Vielseitige Verwendung

<b>Klima EST 007</b>	<b>Sack</b>	<b>CHF 55.00</b>
	<b>kg</b>	<b>CHF 2.20</b>
Körnung:	0-0,7 mm	
Verbrauch:	ca. 2,8 kg/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 8,9 m <sup>2</sup> /Sack	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:	40 05893 03163 2	
Art.-Nr.:	100637	

<b>Klima EST 01</b>	<b>Sack</b>	<b>CHF 40.00</b>
	<b>kg</b>	<b>CHF 1.60</b>
Körnung:	0-1 mm	
Verbrauch:	ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 8,3 m <sup>2</sup> /Sack	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:	40 05893 03165 6	
Art.-Nr.:	100683	

<b>Klima EST 1,5</b>	<b>Sack</b>	<b>CHF 40.00</b>
	<b>kg</b>	<b>CHF 1.60</b>
Körnung:	0-1,5 mm	
Verbrauch:	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 8,1 m <sup>2</sup> /Sack	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:	40 05893 03167 0	
Art.-Nr.:	100571	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**Baumit Münchener RauPutz MRP**

Mineralischer Edelputz, Strukturkorn Quarz, für Rillenputzstrukturen, für aussen. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: CR, CS II, Wc2. Farbprogramm Life® - siehe Seite 5-7, Farbzuschläge - siehe Seite 40

- Klassische Rillenstruktur ■ Vielseitig strukturierbar ■ Systembestandteil WDVS

<b>Münchener RauPutz MRP 02</b>	<b>Sack</b>	<b>CHF 40.00</b>
	<b>kg</b>	<b>CHF 1.60</b>
Körnung:	0-2 mm	
Verbrauch:	ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 8,3 m <sup>2</sup> /Sack	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
Farbe: weiss	EAN: 40 05893 32001 9	Art.-Nr. 100682
farbig	EAN: 40 05893 28242 3	Art.-Nr. 101468

<b>Münchener RauPutz MRP 03</b>	<b>Sack</b>	<b>CHF 40.00</b>
	<b>kg</b>	<b>CHF 1.60</b>
Körnung:	0-3 mm	
Verbrauch:	ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 6,3 m <sup>2</sup> /Sack	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
Farbe: weiss	EAN: 40 05893 33002 5	Art.-Nr. 100670
farbig	EAN: 40 05893 28246 1	Art.-Nr. 101470

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**MINERALISCHE EDELPUTZE CLASSICO**

Preis exkl. MwSt.

**Baumit Classico SEP**

Mineralischer Edelputz, Strukturkorn Kalkstein, für Vollabrieb, für innen und aussen.  
DIN 18550: P I; DIN EN 998-1: CR, CS II, W 2. Farbprogramm Life® – siehe Seite 5–7, Farbzuschläge – siehe Seite 40

- Vielfältig einsetzbar ■ Geschmeidig und gut strukturierbar ■ Nicht brennbar

<b>Classico SEP 01 (Vollabrieb)</b>	<b>Sack</b>	<b>CHF 35.00</b>
	<b>kg</b>	<b>CHF 1.40</b>
Körnung:	0–1 mm	
Verbrauch:	ca. 2,2 kg/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 11,4 m <sup>2</sup> /Sack	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:	28 05300 80678 3	
Art.-Nr.:	101655	
<b>Classico SEP 1,5 (Vollabrieb)</b>	<b>Sack</b>	<b>CHF 35.00</b>
	<b>kg</b>	<b>CHF 1.40</b>
Körnung:	0–1,5 mm	
Verbrauch:	ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 9,6 m <sup>2</sup> /Sack	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:		
Art.-Nr.:	101654	
<b>Classico SEP 02 (Vollabrieb)</b>	<b>Sack</b>	<b>CHF 35.00</b>
	<b>kg</b>	<b>CHF 1.40</b>
Körnung:	0–2 mm	
Verbrauch:	ca. 3,3 kg/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 7,6 m <sup>2</sup> /Sack	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:	28 05300 80675 2	
Art.-Nr.:	101656	
<b>Classico SEP 03 (Vollabrieb)</b>	<b>Sack</b>	<b>CHF 35.00</b>
	<b>kg</b>	<b>CHF 1.40</b>
Körnung:	0–3 mm	
Verbrauch:	ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 6,3 m <sup>2</sup> /Sack	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:	28 05300 80679 0	
Art.-Nr.:	101657	
<b>Classico SEP 04 (Vollabrieb)</b>	<b>Sack</b>	<b>CHF 35.00</b>
	<b>kg</b>	<b>CHF 1.40</b>
Körnung:	0–4 mm	
Verbrauch:	ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 4,5 m <sup>2</sup> /Sack	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:	28 05300 80680 6	
Art.-Nr.:	101658	
<b>Classico SEP 05 (Vollabrieb)</b>	<b>Sack</b>	<b>CHF 35.00</b>
	<b>kg</b>	<b>CHF 1.40</b>
Körnung:	0–5 mm	
Verbrauch:	ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 4,5 m <sup>2</sup> /Sack	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:	40 05893 43001 5	
Art.-Nr.:	101729	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

# Grundierungen & Zusätze

	PremiumPrimer	UniPrimer	SuperPrimer	Grund
Bereich	aussen/innen	aussen/innen	aussen/innen	aussen/innen
Verwendung	für bessere Haftung und Struktur auf armierten Mörteln für WDVS oder Putze	für bessere Haftung und Struktur auf armierten Mörteln für WDVS oder Putze	als Haftbrücke auf kritischen, nicht saugenden Untergründen für Baumit Putze und Spachtelmassen	als Saugausgleich auf stark und unterschiedlich saugenden Untergründen für Baumit Putze, Spachtelmassen
Anwendung	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	Kann bis zu einem Maximum von 1:5 verdünnt werden
Farbton	weiss kann eingefärbt werden mit den Endziffern 1-3	weiss	gelb	blau
Eigen-schaften	besonders grob gefüllt für eine gut strukturierte Oberfläche	grob gefüllt, gute Abdeckung,	extrem haftend, nicht deckend, grob gefüllt	nicht deckend, ungefüllt, nicht filmbildend
Zertifikate				
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Absorptionsregulator</li> <li>■ Idealer Haftvermittler</li> <li>■ Für eine perfekte Struktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reguliert die Absorption</li> <li>■ Geprüft und sicher</li> <li>■ Lösemittelfrei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Universelle Haftbrücke</li> <li>■ Speziell für schwache und nicht saugfähige Oberflächen</li> <li>■ Lösemittelfrei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reguliert die Absorption</li> <li>■ Universeller Einsatz</li> <li>■ Gute Durchdringung</li> </ul>

Um eine dauerhafte Beschichtung zu erreichen, ist es wichtig, den Untergrund optimal zu erreichen. Ob WDVS oder Putz, jeder Untergrund braucht die richtige Vorbehandlung. Perfekte Ergebnisse an Fassaden und Innenwänden können nur erzielt werden, wenn die Untergrundbedingungen stimmen. Unsere Vorbehandlungsprodukte schaffen die besten Voraussetzungen für schöne und dauerhafte Ergebnisse.

- **Absorptionsregler**
- **Idealer Haftvermittler**
- **Für eine perfekte Struktur**
- **Bewährt und siche**
- **Lösemittelfrei**
- **Gegen ausblühende Substanzen**
- **Weiss pigmentiert**
- **Aussen / Innen**
- **Für schöne Fassaden**

FungoFluid		SperrGrund		MultiPrimer		FillPrimer		SanovaPrimer	
									
<b>für spezielle Behandlungen</b>									
aussen	aussen/innen			aussen/innen		aussen/innen		aussen/innen	
Sanierungslösung für algen- und pilzbefallene Fassadenflächen	gegen ausblühende Substanzen aus Substraten			Tiefengrundierungskonzentrat für Farben und Spachtelmassen zur Verfestigung von saugvermindernden, sandenden, mineralischen und organischen Untergründen		Rissverfüllende Grundierung für nachfolgende Beschichtungssysteme auf mineralischen und organischen Untergründen		Tiefengrundierung und Putzstabilisator auf mineralischen Untergründen sowie Verdünnung für Baumit SanovaColor	
gebrauchsfertig	gebrauchsfertig			Kann 1: 1 bis 1: 5 verdünnt werden		gebrauchsfertig		Kann bis zu einem Maximum von 1: 1 verdünnt werden	
transparent	weiss			grün		weiss		transparent	
Lösung zur Nachbehandlung nach Reinigung von pilz- und/oder algenbefallenen Fassadenflächen	leicht deckend, ungefüllt, sperrend			Konzentrat, nicht deckend, Egalisierung der Saugfähigkeit, zur Verfestigung von mineralischen Oberflächen		Rissüberbrückung bis zu 0,5 mm, deckend, faserverstärkt		Silikat, gut verfestigend	
<b>EC 1 Plus</b>									
■ Für schöne Fassaden ■ Gegen Algen und Pilze ■ Gebrauchsfertig	■ Gegen ausblühende Substanzen ■ Weiss pigmentiert ■ Aussen/Innen			■ Verdichtende Oberfläche ■ Universeller Einsatz ■ Diffusionsoffen		■ Riss-füllend ■ Faserverstärkt ■ Lösemittelfrei		■ Verfestigt Oberflächen ■ Für mineralische Substrate ■ Auf Silikatbasis	

## GRUNDIERUNGEN

Preis exkl. MwSt.

**Baumit PremiumPrimer**

Verarbeitungsfertiger universell einsetzbarer Voranstrich als Saugausgleich und Haftvermittler für alle Baumit WDV- und Putzsysteme. Die neuartige, hochwertige Rezeptur gewährleistet einen besonders guten Saugausgleich, hohe Deckkraft und ein schönes Reibebild des Oberputzes. Farbprogramm Life® – siehe Seite 5–7, Farbzuschläge – siehe Seite 37

- Gleichmässige Verarbeitungsbedingungen ▪ Farbliche Egalisierung ▪ Vielseitig einsetzbar

**O E M**  
**R D**

**PremiumPrimer**

Verbrauch:	ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup>	Eimer	CHF 142.00
Ergiebigkeit:	ca. 80 m <sup>2</sup> /Eimer	kg	CHF 7.10
Eimer:	20 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 640 kg		
EAN:	90 04329 25397 1		
Art.-Nr.:	100125		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**Baumit UniPrimer**

Quarzgefüllte, weisse Grundierung für pastöse Oberputze, zur Vorbehandlung von ungleich saugenden Untergründen.

- Gleichmässiger Abbindeprozess ▪ Wirtschaftliche Grundierung ▪ Haftungsverbesserung

**O E M**  
**R D**

**UniPrimer**

Verbrauch:	ca. 0,20–0,25 l/m <sup>2</sup>	Eimer	CHF 145.00
Ergiebigkeit:	ca. 100m <sup>2</sup> /Eimer	kg	CHF 5.80
Eimer:	25kg, 1.Pal. = 32 Eimer = 800 kg		
EAN:	90 04329 254110 7		
Art.-Nr.:	101199		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**Baumit MultiPrimer**

Ultrafeindisperses Spezialgrundiermittel. Siloxanverstärkt. Für egalisierende Grundbeschichtungen auf porösen, saugenden und sandenden Putzen, Beton, Kalksandstein, Sichtmauerwerk und Gipskartonplatten, zur Verfestigung von mineralischen Oberflächen, besonders tiefes Eindringvermögen, lösemittel- und ammoniakfrei, farblos, für aussen und innen.

- Egalisierung der Saugfähigkeit ▪ Reduzierung der Saugfähigkeit ▪ Lösemittelfrei

**MultiPrimer**

Verbrauch:	ca. 0,1–0,25 l/m <sup>2</sup> (untergrundabhängig)	Kanister	CHF 92.00
Ergiebigkeit:	ca. 40–100 m <sup>2</sup> /Kanister	Liter	CHF 9.20
Kanister:	10 l, 1 Pal. = 40 Kanister = 400 l		
EAN:	90 04329 23186 3		
Art.-Nr.:	100137		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**Baumit SuperPrimer**

Gebrauchsfertige Haftbrücke auf nicht saugenden und saugenden Wand- und Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich. Speziell auf die Anforderungen der Sanierung von Altuntergründen abgestimmt. Geeignet sind alle hydraulisch erhärtenden Untergründe, Estriche, Mauerwerk, Gipsfaserplatten, Magnesia- und Gussasphaltestriche, Holzdielen, Natursteine, glasierte Fliesen, Stahl und Glas. Für den nachfolgenden Auftrag von mineralischen Klebemörteln, Gips-, Kalkzementgrundputze, Bodenverlaufsmassen, Acrylatbeschichtungen und Verbundabdichtungen.

- Hohe Verbundhaftfestigkeit ▪ Lösungsmittelfrei ▪ Sicherer Verbund

**SuperPrimer**

Verbrauch:	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	Eimer	CHF 80.00
Ergiebigkeit:	ca. 100 m <sup>2</sup> / Eimer	kg	CHF 4.00
Eimer:	20 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 640 kg		
EAN:	90 04329 27087 9		
Art.-Nr.:	101467		

Lagerung 12 Monaten trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**GRUNDIERUNGEN**

Preis exkl. MwSt.

**Baumit FungoFluid**

Lösung zur Nachbehandlung nach der Reinigung von pilz- und/oder algenbefallenen Fassadenflächen, lösemittelfrei, farblos, für aussen. Nur unverdünnt anwenden.

- Unterstützende Reinigung
- Leicht aufzutragen
- Verarbeitungsfertig

<b>FungoFluid</b>		<b>Kanister</b>	<b>CHF 30.50</b>
		<b>Liter</b>	<b>CHF 6.10</b>
Verbrauch:	ca. 0,05 – 0,1 l/m <sup>2</sup>		
Ergiebigkeit:	ca. 50 – 100 m <sup>2</sup> /Kanister		
Kanister:	5 l Kanister, 1 Palette = 128 Kanister = 640 l		
EAN:	9004329283367		
Art.-Nr.:	101650		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**Baumit Grund / SaugAusgleich**

Universell verwendbare, wasserverdünnbare, lösungsmittelfreie kunstharzbasierte Grundierung für saugende Untergründe wie Ziegel, Porenbeton, Zement- und Calciumsulfatestrichen, Rohbetondecken, etc. mit hohem Eindringvermögen.

- Universell einsetzbar
- Gutes Eindringvermögen
- Saugausgleich und Untergrundvorbereitung

<b>Grund / SaugAusgleich</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 109.00</b>
		<b>kg</b>	<b>CHF 10.90</b>
Verbrauch:	ca. 0,05 – 0,15 kg/m <sup>2</sup> je nach Verdünnungsgrad		
Ergiebigkeit:	ca: 65-200 m <sup>2</sup> / Eimer		
Eimer:	10 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 320 kg		
EAN:	90 04329 22076 8		
Art.-Nr.:	101496		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

**Baumit SperrGrund**

Grundierung für Gipskartonplatten, alte Innenputze und Holzfaserplatten, zur Verhinderung von Lignindurchblutungen, isoliert Wasser- und Nikotinflecken, gute Absperrwirkung, geruchsneutral, lösemittelfrei, weiss pigmentiert, für innen.

- Sperrung gegen ausblutende Stoffe
- Geruchsneutral
- Schnelle Trocknungszeit

<b>SperrGrund</b>		<b>Eimer</b>	<b>CHF 166.60</b>
		<b>Liter</b>	<b>CHF 11.90</b>
Verbrauch:	ca. 0,4 l/m <sup>2</sup> (bei zweimaligem Anstrich)		
Ergiebigkeit:	ca. 35 m <sup>2</sup> /Eimer		
Eimer:	14 l, 1 Pal. = 32 Eimer = 448 l		
EAN:	40 05893 03591 3		
Art.-Nr.:	100134		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei



## Endbeschichtungen Innenbereich

### PERLA

Preis exkl. MwSt.



#### Baumit PerlaMaxima

Mineralischer, nach Wasserzugabe gebrauchsfertiger, gut verarbeitbarer Deckputz, mit sehr guter Untergrundhaftung.

PerlaMaxima 1,0	Sack	CHF 27.50
	kg	CHF 1.10
Körnung:	0 - 1,0 mm	
Verbrauch:	ca. 2,00 kg/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 12,5 m <sup>2</sup> /Sack	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:	28 05300 80676 9	
Art.-Nr.:	100657	

PerlaMaxima 1,5	Sack	CHF 27.50
	kg	CHF 1.10
Körnung:	0 - 1,5 mm	
Verbrauch:	ca. 2,8 kg/m <sup>2</sup>	
Ergiebigkeit:	ca. 9 m <sup>2</sup> /Sack	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:	28 05300 80677 6	
Art.-Nr.:	100658	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei




#### Baumit FinishExpert

Pastöse Spachtelmasse. Verarbeitungsfertige, weiße Spachtelmasse zur Herstellung einer glatten Wand- oder Deckenoberfläche. Geeignet auf mineralischen Untergründen und Trockenbauplatten. Händisch oder maschinell verarbeitbar. Für innen. Schichtdicke: 1-3 mm

- Weiss und cremig ■ Verarbeitungsfertig ■ Händisch und maschinell verarbeitbar

FinishExpert	Eimer	CHF 36.00
	kg	CHF 1.80
Verbrauch:	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke	
Ergiebigkeit:	ca. 12,5 m <sup>2</sup> /Eimer bei 1 mm Schichtdicke	
Eimer:	20 kg, 1 Pal. = 32 Eimer = 640 kg	
EAN:	90 04329282469	
Art.-Nr.:	101721	

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei

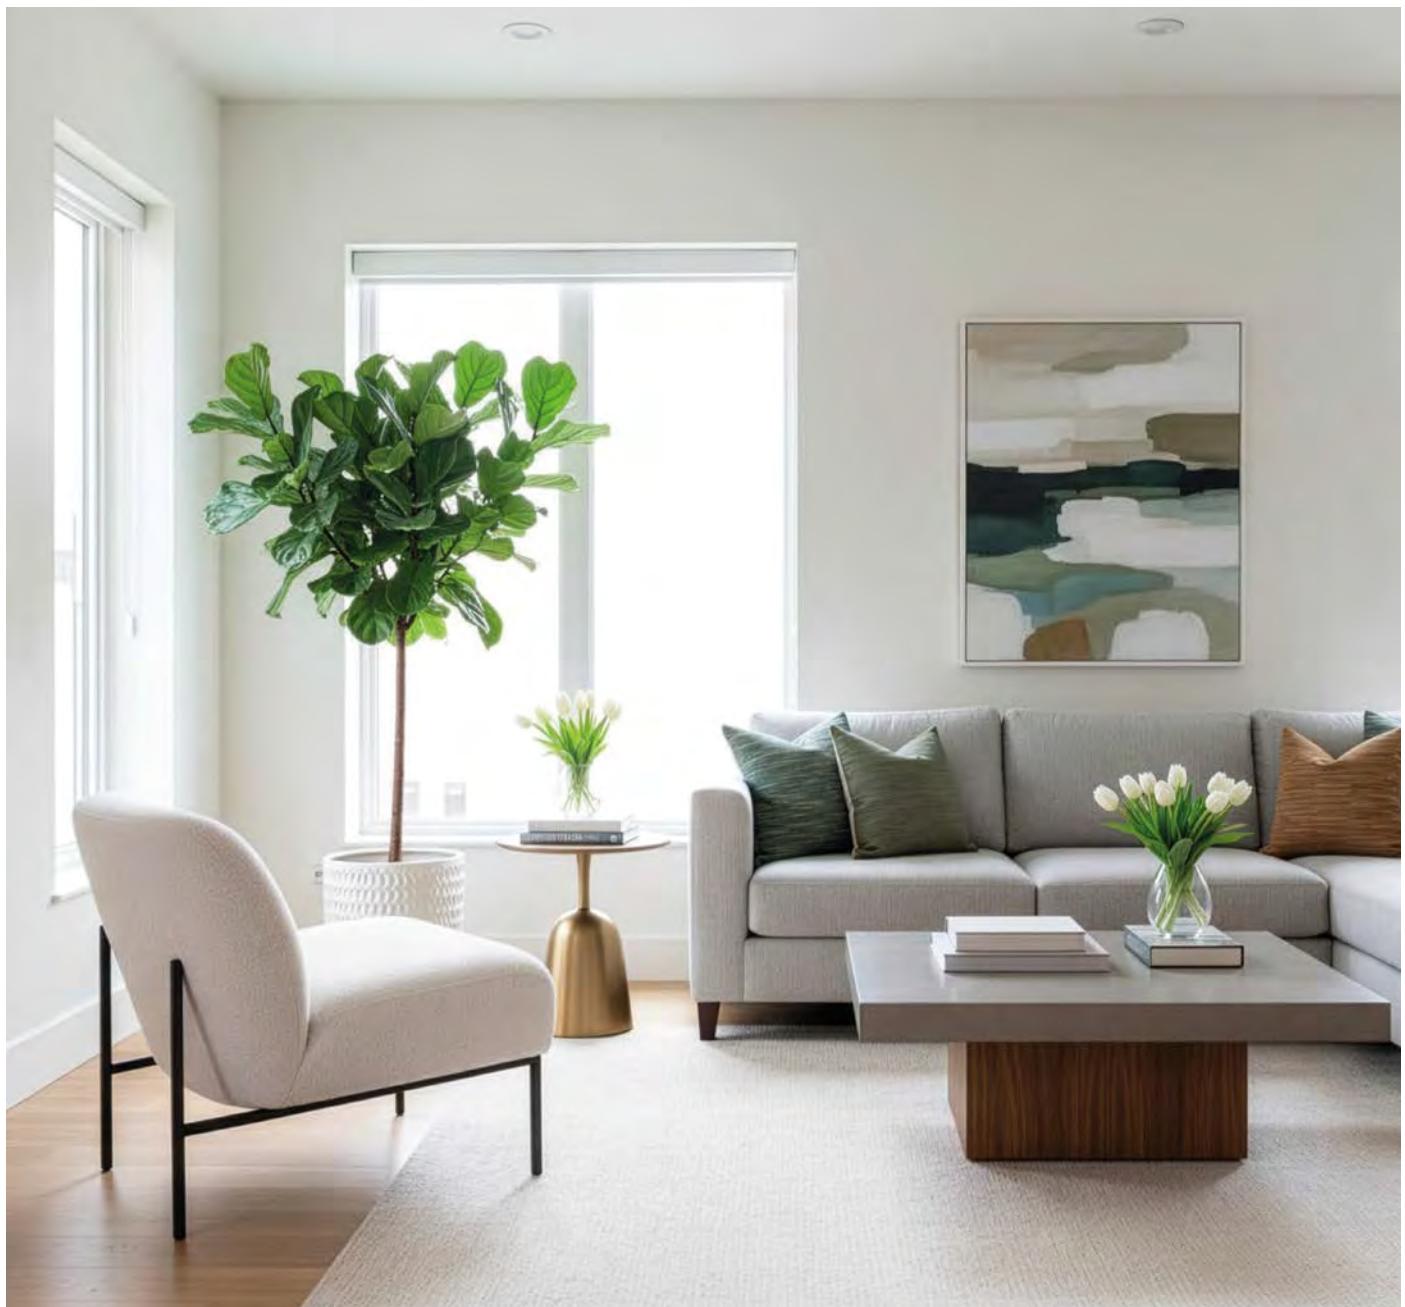



## Saniersysteme

### MULTI

Preis exkl. MwSt.



#### Baumit multiContact MC 55 W

Naturweisser Haftmörtel zur Überarbeitung von tragfähigen, mineralischen und kunstharzgebundenen Putzen, Sanierputzen und Anstrichen, Haftbrücke auf Beton und Dämmplatten, Dünnenschichtputz auf Beton und Plansteinmauerwerk, faserarmiert, filzbar, Schichtdicke: mindestens 3 mm. Als Oberputz in Kellerräumen o. Ä. auch ohne Anstrich einsetzbar und als Klebe- und Armierungsmörtel, für aussen und innen. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS II, W 2.

Zur Verklebung der Baumit WDVS Fassadenprofile geeignet.

- Universell einsetzbar
- Sehr kontaktstark
- Schadstoffgeprüft

multiContact MC 55 W	Sack	CHF 55.00
	kg	CHF 2.20
Körnung:	0-1,2 mm	
Verbrauch:	ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Ergiebigkeit:	ca. 24 l bzw. 8,0 m <sup>2</sup> /Sack bei 3 mm Auftragsstärke	
	ca. 960 l bzw. 320 m <sup>2</sup> bei 3 mm Auftragsstärke	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:	28 05300 80763 6	
Art.-Nr.:	100153	
Lagerung 12 Monate trocken, geschützt		



#### Baumit HaftMörtel HM 50

Haftbrücke auf Beton und Dämmplatten (kein WDVS), Haftmörtel zur Überarbeitung von tragfähigen, mineralischen und kunstharzgebundenen Putzen und Anstrichen, Dünnenschichtputz auf Beton (nicht brennbar), für den Sockelbereich und auch auf Sanierputz geeignet, faserarmiert, filzbar, hohe Festigkeit, für aussen und innen. Schichtdicke: mindestens 3 mm. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS IV, W 2.

- Sehr kontaktstark
- Auch kreativ einsetzbar
- Universell einsetzbar

HaftMörtel HM 50	Sack	CHF 30.00
	kg	CHF 1.20
Körnung:	0-1,2 mm	
Verbrauch:	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Ergiebigkeit:	ca. 21 l bzw. 7,0 m <sup>2</sup> /Sack bei 3 mm Auftragsstärke	
	ca. 840 l bzw. 280 m <sup>2</sup> /t bei 3 mm Auftragsstärke	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:	40 05893 65000 0	
Art.-Nr.:	100742	
Lagerung 12 Monate trocken, geschützt		

**MULTI**

Preis exkl. MwSt.

**Baumit MultiCem**

Beschleunigt abbindender Haftputz für Wandflächen, zum Ausgleichen, Verputzen verschiedener Untergründe im Innenbereich. Geeignet als Untergrund für grossformatige Fliesen und Platten > 1.600 cm<sup>2</sup>. Speziell auch für schwach saugende Untergründe, keine zusätzliche Haftbrücke erforderlich.

Leichtputzmörtel LW CS IV nach DIN EN 998-1.

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Schichtstärken von 5–40 mm
- Belegereif mit keramischen Belägen bereits nach 24 Stunden

<b>MultiCem</b>	<b>Sack</b>	<b>CHF</b>	<b>57.50</b>
	<b>kg</b>	<b>CHF</b>	<b>2.30</b>
Körnung: 0–1,2 mm			
Verbrauch:	ca. 1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm		
Ergiebigkeit:	ca. 22 l bzw. 2,2 m <sup>2</sup> /Sack bei 10 mm Auftragsstärke		
	ca. 850 l bzw. 90 m <sup>2</sup> /t bei 10 mm Auftragsstärke		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	28 05300 80764 3		
Art.-Nr.:	101405		
Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei			

**Baumit MultiGypsum**

Einlagen-Gips-Leichthaftputz für Renovierungsarbeiten im Innenbereich. Aufgrund der kurzen Abbindezeit und der sehr guten Hafteigenschaften besonders geeignet für Beiputz- und Reparaturarbeiten. Als Ausgleichsputz auf alte und neue Untergründe ohne Haftbrücke im Innenbereich. DIN 18550:P IV; DIN EN 13279-1: B4/20.

- Speziell für Handverarbeitung
- Auftragsdicken von 5–30 mm
- Hohe Ergiebigkeit

<b>MultiGypsum</b>	<b>Sack</b>	<b>CHF</b>	<b>38.00</b>
	<b>kg</b>	<b>CHF</b>	<b>1.52</b>
Körnung: 0–1 mm			
Verbrauch:	ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm		
Ergiebigkeit:	ca. 25 l bzw. 2,5 m <sup>2</sup> /Sack bei 10 mm Auftragsstärke		
	ca. 1.000 l bzw. 100 m <sup>2</sup> /t bei 10 mm Auftragsstärke		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 40 Säcke = 1.000 kg (foliert)		
EAN:	40 05893 01610 3		
Art.-Nr.:	101404		
Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei			

**Baumit multiSockel Base 520**

Universalprodukt für den Sockelbereich. Einsetzbar als Haftbrücke, auch auf bituminösen Untergründen, als Unter- und Oberputz auf mineralischen Untergründen, sowie als Klebemörtel für Dämmplatten und als Armierungs- und gefüllte Oberputzlage im Sockelbereich. Bei einer Gesamtputzdicke von mindestens 7 mm ist eine zusätzliche Feuchteschutzmassnahme nicht notwendig. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS IV, W<sub>c</sub> 2.

- Leicht zu verarbeiten
- Universell im Sockelbereich
- Wasserabweisend

<b>multiSockel Base 520</b>	<b>Sack</b>	<b>CHF</b>	<b>70.00</b>
	<b>kg</b>	<b>CHF</b>	<b>2.80</b>
Körnung:	0–1,2 mm		
Verbrauch:	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm		
Ergiebigkeit:	ca. 21 l, bzw. 7 m <sup>2</sup> /Sack bei 3 mm Auftragsstärke		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	40 05893 04172 3		
Art.-Nr.:	101473		
Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei			

**Baumit SanovaPrimer**

Mineralische Grundierung zur Verfestigung von mineralischen Oberflächen vor Anwendung von mineralisch gebundenen Putzen und Farben. Lösemittelfrei, farblos, für aussen und innen.

- Oberflächennahe Verfestigung
- Weiterhin Wasserdampfdiffusion möglich
- Speziell für die Sanierung

<b>SanovaPrimer</b>	<b>Kanister</b>	<b>CHF</b>	<b>113.00</b>
Verbrauch:	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> (untergrundabhängig)		
Ergiebigkeit:	ca. 50 m <sup>2</sup> /Kanister		
Kanister:	10 l, 1 Pal. = 40 Kanister = 400 l		
EAN:	90 04329 27089 3		
Art.-Nr.:	101418		
Lagerung 12 Monate trocken, geschützt, kühl und frostfrei			





# Boden

## NIVELLELLIERMASSE AUF ZEMENTBASIS

Preis exkl. MwSt.



### Baumit Nivello 50

Kunststoffvergütete, selbstverlaufende, hydraulisch abbindende Nivelliermasse für den Innen- und Außenbereich. Zur Herstellung planebener Unterböden von 1–50 mm Schichtdicke. Geeignet bei Fußbodenheizung. In Anlehnung an DIN EN 13813 CT-C30-F6.

- Ausgleichen von Unebenheiten bis 50 mm
- Gute mechanische Eigenschaften
- Pumpfähig

Nivello 50	Sack	CHF	35.00
	kg	CHF	1.40
Verbrauch:	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm		
Begehbar:	nach ca. 3 Stunden		
Verlegereif:	nach ca. 24–48 Stunden, je nach Schichtdicke		
Wasserbedarf:	5,0–5,5 l/Sack		
Schichtdicke:	max. 50 mm		
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)		
EAN:	40 05893 00762 0		
Art.-Nr.:	100895		

Lagerung 12 Monate trocken, geschützt



## Garten- & Landschaftsbau

### GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

Preis exkl. MwSt.



#### Baumit PflasterFugenmörtel

Werksgemischter, vergüteter, hoch fliessfähiger, trasshaltiger Trockenmörtel der Festigkeitsklasse C25/30. Zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten ab 5 mm Fugenbreite. Frost- und tausalzbeständig. Grösstkorn 2 mm. Nicht für das Verfugen von Randsteinen geeignet.

PflasterFugenmörtel	Sack	CHF 15.00
	kg	CHF 0.60
Körnung:	0-2 mm	
Verbrauch:	Pflastersteine: ca. 2-4 kg/m <sup>2</sup> /cm Fugentiefe Pflasterplatten: ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /cm Fugentiefe	
Ergiebigkeit:	ca. 14 l Nassmörtel/Sack, ca. 560 l/t	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 56 Säcke = 1.400 kg (foliert)	
EAN:	90 04329 22168 0	
Art.-Nr.:	100158	

Lagerung 12 Monate trocken und geschützt



#### Baumit Garten- und LandschaftsbauBeton GALA-FIX

Anmischungsfreier, schnell erhärtender Trocken-Fertigbeton (Abbindung beginnt nach ca. 10 Minuten) für nicht DIN-relevante Betonarbeiten, z. B. zum Befestigen von Zaunpfosten, Wäschespinnen, Spielgeräten, Gartenlampen usw.  
In Anlehnung an DIN 1045-2: C 12/15.

- Anmischungsfrei ■ Schnell erhärtend ■ Auch höhere Festigkeiten möglich

Garten- und LandschaftsbauBeton GALA-FIX	Sack	CHF 20.00
	kg	CHF 0.80
Körnung:	0-8 mm	
Ergiebigkeit:	ca. 13 l/Sack = ca. 520 l/t	
Sack:	25 kg, 1 Pal. = 42 Säcke = 1.050 kg (foliert)	
EAN:	40 05893 01411 6	
Art.-Nr.:	100361	

Lagerung 12 Monate trocken und geschützt



# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## KUNDENDIENST

FASYS Schweiz GmbH bietet Ihnen ein vollständiges Paket von Kundendienstleistungen in allen Bereichen des Außen- und Innenputzes, Dämmens und des Sanierens. Wir beraten Sie bei anwendungstechnischen Fragen, helfen Ihnen bei der Produktauswahl und bieten Ihnen eine begleitende Fachberatung durch unsere praxiserfahrenen Spezialisten.

Unser Serviceprogramm umfasst:

- Berechnungen des U-Wertes der Außenwand
- Sanierungsvorschläge zur bestmöglichen Sanierung von Putz und Fassaden
- Original-Farbmuste im Eimer oder auf einer Musterplatte

## FARBFÄCHER



### Baumit Life

Farbfächer der schönsten Farben der Welt

Stück CHF 50.00

### Shades of White

Farbfächer mit 12 einzigartigen Weißtönen

Stück CHF 10.00

### Baumit Ionit Color

Farbfächer mit den 66 Farben für ein gesundes Raumklima

Stück CHF 20.00

### Mosaik

Mustermappe in Fächerform mit Mosaikputze sowie die beliebtesten Texturen

auf Anfrage

## MUSTER



### Mustereimer Mustertafel

3 Stk. pro Bauvorhaben kostenlos (bis 50 x 50 cm)

Stück CHF 25.00  
Stück CHF 25.00

### Größere Mustertafeln

(nur schriftliche Bestellung)

nach Aufwand

## DEVISIERUNG

Als Kundenservice erstellt auf Wunsch die FASYS Schweiz GmbH für verputzte Wärmedämmverbundsysteme Devisierungen.  
Für diese Dienstleistungen werden folgende Preise verrechnet.

Devisierung Einfamilienhaus  
Devisierung Mehrfamilienhaus < 1000 m<sup>2</sup>

CHF 650.00  
CHF 1'200.00

Devisierung Mehrfamilienhaus > 1000 m<sup>2</sup>  
Devisierung Mehrfamilienhaus Ceramic

CHF 1'400.00  
CHF 1'600.00

## FARBDESIGNVORSCHLÄGE PER COMPUTER



Farbdesignvorschläge mittels Fassadenansicht lt. Bauplan.

Wir lassen für Sie gerne mit unserem Partner ein Farbkonzept erstellen.

nach Aufwand



## SACK-, EIMERWARE UND WDVS

<b>Frachtzuschläge</b>	Bei Dämmplatten und Zubehör sind die unterschiedlichen Lieferbedingungen und Transportkostenzuschläge der einzelnen Lieferanten zu berücksichtigen.		
Bestellwert für Lieferung ab Lager:	ab CHF 1'500.00 CHF 501.00 - 1'499.00 kleiner CHF 500.00	franko ab Lager Bassersdorf Fracht: CHF 190.00 Fracht: CHF 230.00	
<b>Abholungen</b>	Kommissionierungszuschlag von 8% auf Dämmstoff Kommissionierung unvollständiger Paletten CHF 25.00		
<b>Warenrücknahme</b>	Grundsätzlich wird keine Ware zurückgenommen. In Ausnahmefällen sind Rücklieferungen (nur unbeschädigte Verpackungseinheiten) nach unserer vorherigen Zustimmung gegen einen Rücklieferungsabschlag von 50% des ursprünglich berechneten Preises möglich. Zurückgenommene Ware muss im selben Kalenderjahr abgenommen worden und noch verkaufsfähig sein. Frachtkosten werden berechnet. Eingefärbte Ware und Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen (z. B. Dämmstoffe mit Kanten- und Oberflächenbearbeitung, Fassadenprofile, o.ä.)		
<b>EURO-Paletten</b>	Für Euro-Paletten berechnen wir CHF 18.00/Palette. Bei frachtfreier und schadensfreier Rücklieferung der ausgegebenen Paletten schreiben wir CHF 8.00/Palette gut. Das Risiko von Beschädigung und Diebstahl von Leerpaketen sowie evtl. anfallende Kosten für Lagerung auf Baustellen und Rücktransport liegt beim Besteller.		
<b>Kranentladungen und Entladehilfen</b>	Die effektiven Mehrkosten gegenüber LKW mit Hebebühne werden verrechnet. Kranabladung pro Palette CHF 20.00 Bordstein/CHF 25.00 Stockwerk.		
<b>Wartezeiten</b>	Wartezeiten bei Warenanlieferungen werden mit einem Zuschlag von CHF 120.00 pro angefangene Stunde berechnet.		
<b>Ladungssicherungen der LKW</b>	Auf Grund der bestehenden Gesetzeslage (STVO/HGB) sind der Fahrer und das Verladepersonal für die ordnungsgemäße Ladungssicherung verantwortlich. Wegen den sich aus der Praxis oftmals ergebenden Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den nach § 412 Abs. 1 HGB notwendigen beförderungs- und betriebssicheren Verladung, sehen wir es als vereinbart an, dass alleine der Fahrzeughalter oder der Fahrzeugführer für die betriebs- und beförderungssichere Verladung zuständig und verantwortlich ist. Das von uns bereitgestellte Verladepersonal wird ausschliesslich unter Verantwortung und Anweisung des Fahrers tätig. Unser Verladepersonal wurde hinsichtlich dieser zwingend notwendigen Massnahmen geschult, um diese gemeinsam mit den LKW-Fahrern umzusetzen. Der Spediteur hat dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge mit zugelassenen Vorrichtungen und Sicherungssystemen ausgestattet sind, damit eine beförderungssichere Verladung erfolgen kann. Kein LKW darf das Werk verlassen, wenn die Ladung nicht ordentlich durch Plane, Netz, Spanngurte, Zurrmittel usw. gesichert ist.		
<b>LSVA Zuschlag</b>	Auf den Nettowarenwert werden 1.20% LSVA Abgabe hinzugerechnet (bis auf weiteres).		

**SILOS UND MASCHINEN**

<b>Allgemeines</b>	Transportsilos werden in druck- und druckloser Ausführung zur Verfügung gestellt. Der Silotyp richtet sich nach der verwendeten Förderanlage.
<b>Zufahrt</b>	Die Zufahrt muss für unsere Spezialfahrzeuge (3-Achsfahrzeuge, 4-Achsfahrzeuge bzw. Sattelaufzieher 40 t) geeignet sein und freigehalten werden. Bereits fertiggestellte Einfahrten, Gehwege, Kanaldeckel u.Ä. müssen so beschaffen sein, dass unsere Spezialfahrzeuge keine Fahrspur hinterlassen (40 t). Durchfahrtshöhe und Aufstellhöhe sind zu beachten, Durchfahrtshöhe mindestens 4.20 m. Aufstellhöhe 8.5 m (je nach Silotyp).
<b>Silostandplatz</b>	Silostandplatz, Unterlagshölzer und die Zufahrt sind vom Warenempfänger vorzubereiten. Der Warenempfänger ist für einen tragfähigen Untergrund verantwortlich. Wir gewährleisten, dass der Silo samt Wareninhalt ordnungsgemäss zur Aufstellung gelangt. Ab diesem Zeitpunkt haftet für sämtliche Beschädigungen, auch wegen höherer Gewalt, Zufall, Verlust und Zerstörung der Auftraggeber/Kunde. Diesem obliegt daher auch die Festlegung des Aufstellungsortes auf der Baustelle, die ausdrücklich über seine oder des von ihm beauftragten Materialempfängers Anweisung erfolgt.
<b>Genehmigungen</b>	Wenn Silos teilweise oder ganz auf öffentlichen Strassen, Plätzen oder Fussgängerwegen aufgestellt werden, ist vom Warenempfänger hierfür eine entsprechende Genehmigung einzuholen. Für Beleuchtung, Absperrung bzw. sonstige damit verbundene Verpflichtungen sowie eventuelle Strafen haftet der Warenempfänger.
<b>Haftung/ Gefahrenhaftung</b>	Baumit Silos und Silomischstationen sind nach dem TÜV geprüft. Sie dürfen deshalb nur unter Beachtung der techn. Richtlinien des TÜV und der Bestimmungen über den Betrieb mit Baumit-Silos und -Silostationen eingesetzt werden. Die Haftung von Baumit erstreckt sich auf die Anlieferung und Abholung des Silos, d.h. solange der Silo mit der Hebevorrichtung des LKW verbunden ist. Für Schäden, die mit dem Betrieb des Silos auf der Baustelle zusammenhängen, sowie für mit dem Silo mitgelieferte Einrichtungen (Rüttler, Stecker, Kabel, Fülldeckel, usw.) und Maschinen haftet der Verarbeiter, die Baufirma und der Bauherr. Für verkehrsbedingte Verzögerungen übernehmen wir keine Haftung. Bei aus Servicegründen beigestellten Maschinen wird keine Haftung für aus Maschinenausfall entstehende Schäden übernommen.
<b>Lieferreklamationen</b>	Lieferungen, die nicht zum zugesagten Liefertermin eingelangt sind, müssen innerhalb von 1 Woche ab zugesagtem Liefertermin schriftlich urgiert werden. Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden.
<b>Einblaslängen bei Nachfüllungen</b>	Wegen der Entmischungsgefahr sind grundsätzlich möglichst kurze Einblaslängen (d. h. möglichst wenig Einblasschläuche) anzustreben. Die maximale Schlauchlänge beträgt 25 m. Größere Längen auf Anfrage. Für längere Schlauchlängen werden pro angefangener Regiestunde CHF 180.00 exkl. MWST. verrechnet.
<b>Siloaufstellung</b>	Lieferzeit 2-3 Arbeitstage. Die Anlieferung des vollen Silos soll spätestens am Tag vor der Inbetriebnahme erfolgen, um einen pünktlichen Arbeitsbeginn zu gewährleisten.
<b>Silonachfüllung</b>	Die Lieferzeit bei Nachfüllungen mit dem Einblasfahrzeug erfolgt an Arbeitstagen innerhalb von 48 Stunden.
<b>Regiestundensatz</b>	Stundensatz CHF 120.00 Fahrtkosten für An- und Abfahrt CHF 0.70/km

**SILOAUF- UND UMSTELLGEBÜHR**

**SiloAufstellgebühr**

Die Siloaufstellgebühr wird pro Produkt und Baustelle 1 x verrechnet, unabhängig wieviele Silos an-/nachgeliefert werden.

**Baustellensilos / bei Leeraufstellung**

**Stück CHF 300.00**

**SiloUmstellgebühr**

Innerhalb einer Baustelle  
Von Baustelle zu Baustelle  
Erfolglose Siloaufstellung, -umstellung, -rückholung und -nachblasung

**CHF 180.00  
CHF 280.00  
CHF 380.00**

**Maschinenabnutzungsgebühr**

Für jede am Silo montierte Maschine wird eine Maschinenabnutzung verrechnet


**Tag CHF 5.00**

**Abnahme-/Nachblasmenge und Gutschrift Siloware**

Kleber Mindestabnahmemenge 6 Tonnen


**Restmengen**

Rückwaagen von verkaufsfähigem Material im Baumit-Silo werden mit einem Rücklieferungsabschlag von 70 % < 6 t, 50 % < 3 t des ursprünglich berechneten Preises gutgeschrieben. Restmengen unter 2 t werden nicht gutgeschrieben. Sondermischungen und abgelaufenes Material werden nicht gutgeschrieben. Die anfallenden Entsorgungskosten werden dafür berechnet.

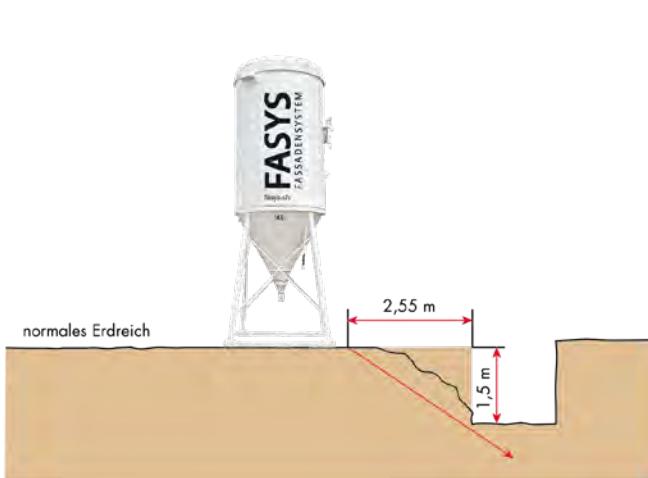**SILO-AUFSTELLBEDINGUNGEN**


Richtwert:  
Graben-, Hangtiefe x 1,7 = Mindestsiloabstand

Beispiel:  
Hangtiefe 1,5 m x 1,7 = 2,55 m Mindestabstand vom Hangrand

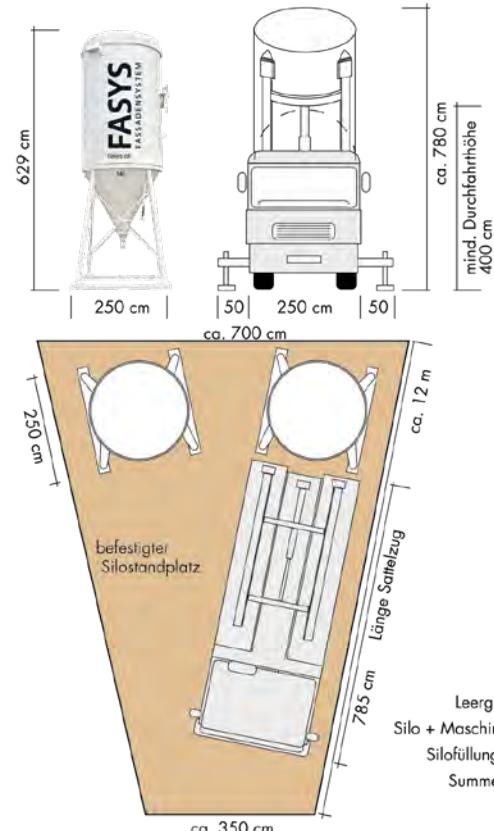



# LIEFERBEDINGUNGEN

## 1. Allgemeines

- 1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der FASYS Schweiz GmbH (FASYS ) finden auf sämtliche mit Kunden abgeschlossenen Verträge Anwendung.
- 1.2 Änderungen bzw. Ergänzungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur schriftlich und rechtskräftig von FASYS unterzeichnet gültig.

## 2. Preise und Leistungen

- 2.1 Sämtliche Angaben in Prospektten, Preislisten, Katalogen und dergleichen gelten nicht als Offerte. Es sind empfohlene Verkaufspreise exkl. MWST, welche für Bestellungen ohne anderweitige Preisvereinbarung gelten. Der Bruttopreis kann jederzeit bei Bedarf auch unterjährig angepasst werden. Die aufgeführten Verbrauchsangaben sind lediglich als approximativ zu verstehen und sind unverbindliche Hinweise.
- 2.2 Die von der FASYS angebotenen Preise bleiben während 30 Tage nach Offertstellung gültig. Sie verstehen sich exkl. MWST.
- 2.3 Mängels anderer Vereinbarung sind Bestellungen innert 10 Tage nach vereinbartem Abholtermin beim Lager von FASYS abzuholen. Nicht fristgerecht abgeholt Ware wird von FASYS zu einem Tarif von CHF 25.00 pro Palette und angefangenem Monat gelagert.
- 2.4 Ist die Lieferung durch FASYS vereinbart, bleibt die Abladung Sache des Kunden. Der Kunde hat die für die Abladung erforderlichen Mittel (insbesondere Hilfskräfte und Geräte) auf eigene Kosten und Gefahr bereitzustellen und mit der Abladung unverzüglich nach Anlieferung zu beginnen. Beginnt der Kunde nicht unverzüglich und unter Einsatz der gebotenen Mittel mit der Abladung, kann FASYS die Abladung auf Kosten und Gefahr des Kunden selbst vornehmen. Für die Lieferung durch die FASYS gewährleistet der Kunde die Zufahrt zur Lieferadresse für LKW bis 40 t. Ist die Zufahrt erschwert, trägt der Kunde die zusätzlichen Kosten der Lieferung.
- 2.5 Lieferfristen oder Lieferzeitangaben der von der FASYS zu erbringenden Leistungen gelten als blosse Schätzungen und sind nicht verbindlich. Wurden Lieferfristen hingegen ausdrücklich als verbindlich vereinbart, laufen sie ab Eingang der Bestellung bei der FASYS. Teillieferungen sind zulässig.
- 2.6 Abhängig von der konjunkturellen Entwicklung können Teuerungszuschläge verrechnet werden.

## 3. Rücknahmen

- 3.1 FASYS nimmt Ware nur nach ausdrücklicher Vereinbarung zurück.
- 3.2 Bei der Rücknahme wird der bezahlte Preis unter Abzug einer Umtreibentschädigung von 50 % des Preises zurückerstattet (ausgenommen lose Ware).
- 3.3 Im Falle einer Rücknahme muss sich die Ware in den ungeöffneten Originalverpackungen befinden. Die Verpackungen dürfen weder verschmutzt noch beschädigt sein. Allfällige Entsorgungskosten werden separat und je nach Aufwand mit mindestens CHF 4.00/kg in Rechnung gestellt. Darüberhinausgehende Kosten für die Rücknahme oder Entsorgung werden zusätzlich verrechnet.
- 3.4 Die Ware muss innert 30 Tagen seit Erhalt im Lager von FASYS eintreffen.

## 4. Haftung und Gewährleistung

- 4.1 Bei Abholung der Ware durch den Kunden gehen Nutzen und Gefahr mit dem Versand der Abholungseinladung durch FASYS auf den Kunden über. Bei Lieferung der Ware ohne Ablad durch FASYS gehen Nutzen und Gefahr im Zeitpunkt der Anlieferung, vor Beginn des Ablads, auf den Kunden über. Das gilt auch, wenn FASYS ohne Vereinbarung in Kulanz den Ablad vornimmt. Wurde die Lieferung der Ware mit Ablad durch FASYS vereinbart, gehen Nutzen und Gefahr nach dem Ablad auf den Kunden über.
- 4.2 Handelsübliche Abweichungen vom Produktebeschrieb (z.B. Eigenschaften, Masse, Farbe) sind vom Kunden zu akzeptieren und stellen keinen Mangel dar.
- 4.3 Der Kunde ist verantwortlich für die Eignung der bestellten Ware für den beabsichtigten Gebrauch.  
Technische Beratungen, Instruktionen, Ausführungsvorschläge, das Erstellen von Devistexten oder von Massauszügen usw. begründen keine Verantwortlichkeit von FASYS .
- 4.4 Bei einem Mangel kann der Kunde von FASYS entweder die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung verlangen. Sind die Nachbesserungskosten für FASYS im Verhältnis zum Lieferumfang unverhältnismässig, kann der Kunde allein die Ersatzlieferung beanspruchen.
- 4.5 Sämtliche Schadenersatzansprüche des Kunden aus Mangelfolgeschäden, wegen Schlechterfüllung des Vertrags und wegen Verzugs werden im gesetzlich zulässigen Umfang wegbedungen.

## 5. Rüge- und Verjährungsfrist

- 5.1 Der Kunde hat die erhaltene Ware umgehend auf Vollständigkeit und allfällige Mängel zu prüfen und Abweichungen sofort anzuzeigen. Transportschäden sind dem Frachtführer unverzüglich anzuzeigen.
- 5.2 Die Rügefrist für offene Mängel beträgt 14 Tage ab der Ablieferung an den Kunden gerechnet. Die Mängelrüge hat schriftlich zu erfolgen.
- 5.3 Die Verjährungsfrist beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der Ware.

## 6. Zahlungsbedingungen

- 6.1 Die Zahlung der Rechnung hat netto innert 10 Tagen ab Rechnungsstellung zu erfolgen.
- 6.2 Mit Ablauf der Zahlungsfrist gerät der Schuldner ohne weitere Mahnung in Verzug und Verzugszinsen werden verrechnet.
- 6.3 Bei Zahlungsverzug ist FASYS berechtigt, sämtliche Leistungen aus allen Verträgen mit dem Kunden zurückzubehalten.

## 7. Extrafahrten

Taggleiche Extrafahrten werden mit CHF 250.00 berechnet.

## 8. Lieferung

Die Preise verstehen sich für Lieferungen ab netto CHF 1'500.00 Materialwert franko Baustelle, soweit mit schweren Lasten- zügen zugefahren werden kann. Für Lieferungen unter netto CHF 1'500.00 Materialwert wird ein Transportkosten/Kleinmen- genzuschlag pauschal CHF 190.00, unter CHF 500.00 pauschal CHF 230.00 verrechnet. Lieferungen mit Kranwagen werden nach Auf- wand verrechnet. Die Abladung ist Sache des Warenempfängers. Die Ware reist auf Gefahr des Auftraggebers. Besonders zu beachten ist dabei die Frostgefahr im Winter.

## 9. Lieferzeit

Bei schriftlichem Eingang der vollständigen Bestellinformationen bis 15.00 Uhr liefern wir innerhalb der nächsten beiden Werkstage. Ein- gefärbte Produkte nach Rücksprache. Bei einer Terminlieferung wird ein Zuschlag von CHF 120.00 verrechnet.

## 10. Gerichtsstand und anwendbares Recht

- 10.1 Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertrag ist 8180 Bülach.
- 10.2 Sämtliche vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien unterliegen dem Schweizer Recht.

Gültig ab 01.01.2026. Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vor- behalten.

## FASYS Schweiz GmbH

Grindelstrasse 1  
8303 Bassersdorf  
Tel. +41 44 838 49 00  
E-Mail [info@fasys.ch](mailto:info@fasys.ch)  
[fasys.ch](http://fasys.ch)

Handelsregister des Kantons Zürich

CH-ID CH-020-4085724-4  
UID CH-020-4085724-4

# FASYS

FASSADENSYSTEM

## BÜRO

**FASYS Schweiz GmbH**  
Grindelstrasse 1, 8303 Bassersdorf  
Telefon +41 44 838 49 00  
E-Mail info@fasys.ch

### Öffnungszeiten

Montag – Donnerstag: 07.00 – 12.00  
und 13.00 – 17.00  
Freitag: 07.00 – 12.00  
und 13.00 – 16.00

## BESTELLUNG/DISPO

Telefon +41 44 838 49 00  
E-Mail info@fasys.ch

## LAGER

Grindelstrasse 1, 8303 Bassersdorf

### Öffnungszeiten

Montag – Donnerstag: 07.00 – 12.00  
und 13.00 – 17.00  
Freitag: 07.00 – 12.00  
und 13.00 – 16.00

[fasys.ch](http://fasys.ch)

